


ILS or LOC RWY 36R
MEMPHIS INTL (MEM)

ALSF-2 	MISSED APPROACH: Climb to 1000 then climbing right turn to 5000 via heading 070° and MEM VORTAC R-040 to OROCU INT/MEM VORTAC 15 DME and hold. continue climb-in-hold to 5000.
---	---

D-ATIS	127.75
--------	--------

RADAR REQUIRED

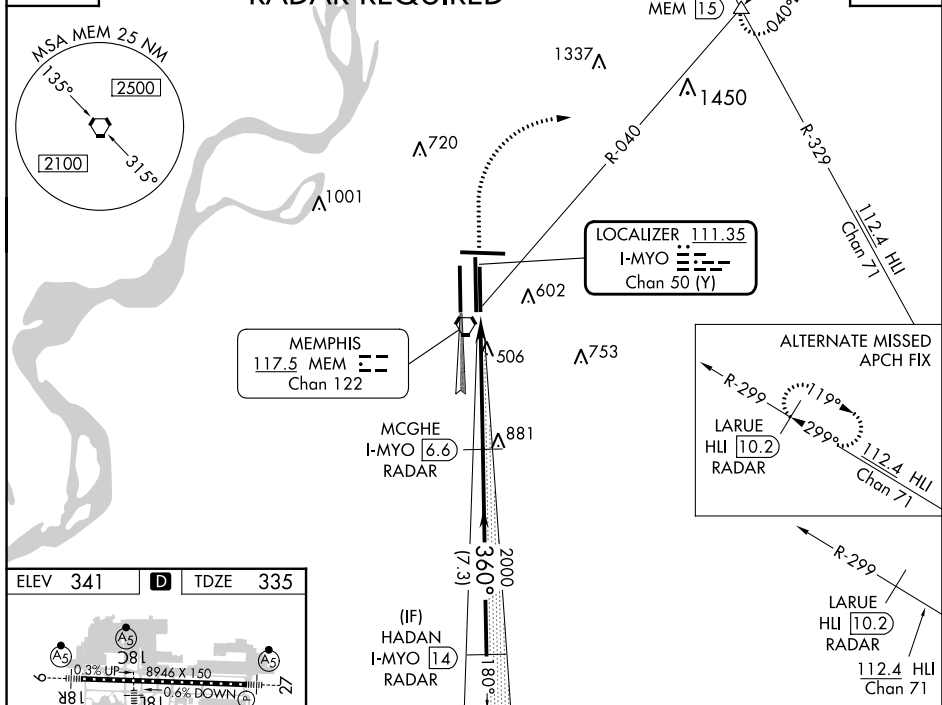

9220 X 150

0.5% DOWN

0.5% UP

0.8%

0.3% UP

0.6%

0.5% DOWN

TDZ/CL Rwys
18L, 18C,
18R, 36R,
36C, and 36L
HURL all Rwys

1000 ↑	5000 hdg 070°	MEM R-040	OROCU △	MCGHE I-MYO <u>6.6</u> RADAR 2000	HADAN I-MYO <u>14</u> RADAR 3000
				<u>2000</u> 360° <u>3000</u>	
1.2 NM 3.8 NM 7.3 NM				GS 3.00° TCH 58	
CATEGORY	A	B	C	D	E

36L36C36R <					
--	--	--	--	--	--

SE-1. 21 MAR 2024 to 18 APR 2024