RNAV (GPS) RWY 9

NEW YORK STEWART INTL (SWF)

WAAS CH 62818 W09A	APP CRS 092°	Rwy Idg 8817 TDZE 482 Apt Elev 491

RNP APCH.

T A Inop table does not apply to LNAV/VNAV. For uncompensated Baro-VNAV systems, LNAV/VNAV NA below -15°C or above 54°C.

ALSF-2

MISSED APPROACH: Climb to 3100 direct ETUGE and hold.

ATIS	NEW YORK APP CON	STEWART TOWER	GND CON
124.575	132.75 363.1	121.0 254.4	121.9

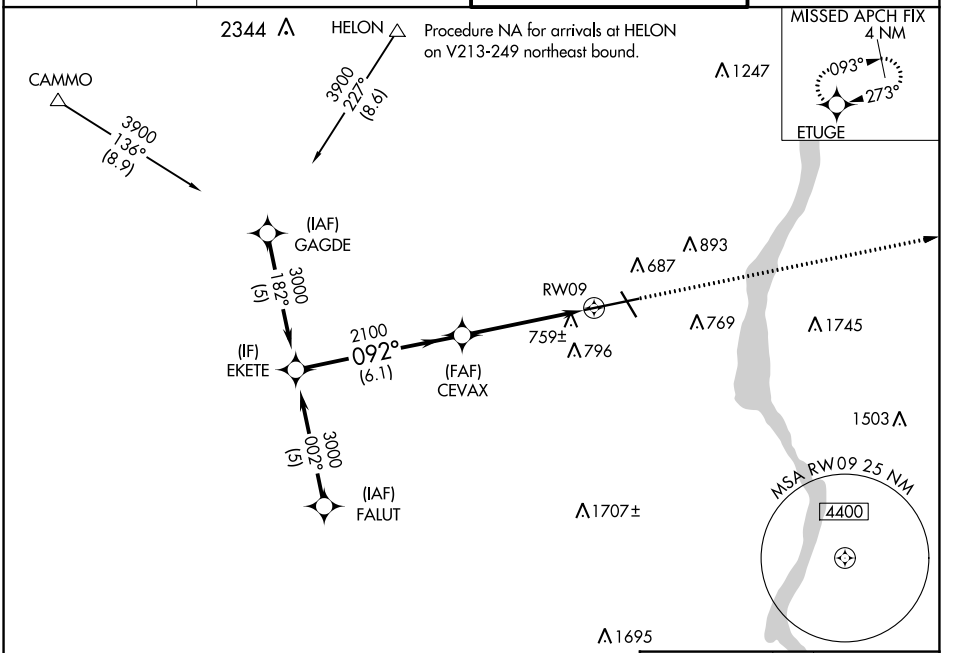

ELEV 491 D TDZE 482

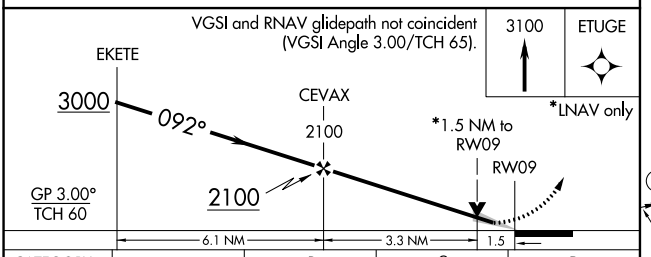

CATEGORY	A	B	C	D
LPV DA	682/24		200 (200-½)	
LNAV/VNAV DA	1098-2		616 (700-2)	
LNAV MDA	1020/24	538 (600-½)	1020/55 538 (600-1)	1020/60 538 (600-1¼)
C CIRCLING	1200-1	709 (800-1)	1200-2 709 (800-2)	1200-2¼ 709 (800-2¼)



TDZ/CL Rwy 9
HIRL Rwys 9-27 and 16-34
REIL Rwys 16, 27 and 34

NE-2, 28 NOV 2024 to 26 DEC 2024
NE-2, 28 NOV 2024 to 26 DEC 2024