ILS or LOC RWY 31

NASHVILLE INTL (BNA)

LOC I-PNO	APP CRS	Rwy Idg	9487
111.95	316°	TDZE	578
		Apt Elev	599

▼ DME or radar required.
▲ DME from BNA VORTAC.
Simultaneous reception of I-PNO and BNA DME required.

MISSED APPROACH: Climb to 1400 then climbing left turn to 4000 on BNA VORTAC R-270 to BEVEE/BNA 22.4 DME and hold.

D-ATIS	NASHVILLE APP CON	NASHVILLE TOWER	GND CON	CLNC DEL	CPDLC
135.1	118.4 360.7	118.6 257.8	121.9 348.6	126.05	

DME or RADAR REQUIRED

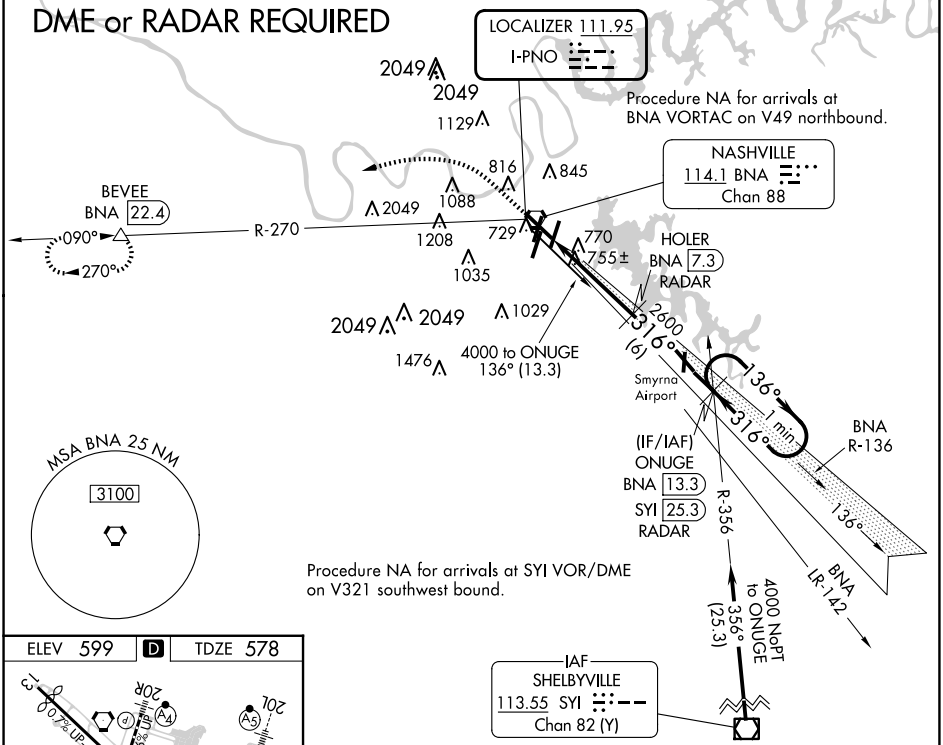

ELEV 599 D TDZE 578

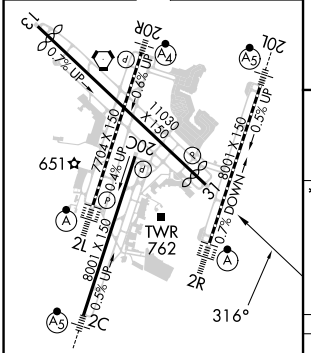

HIRL all Rwys
TDZ/CL Rwys 2L and 2R
REIL Rwys 13, 20C, and 31

FAF to MAP 6.2 NM

Knots	60	90	120	150	180
Min:Sec	6:12	4:08	3:06	2:29	2:04

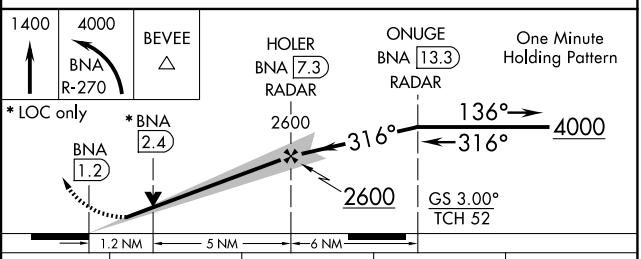

CATEGORY	A	B	C	D
S-ILS 31	778-¾ 200 (200-¾)			
S-LOC 31	1020-1 442 (500-1)		1020-1⅜ 442 (500-1⅜)	
C CIRCLING	1100-1 501 (600-1)	1120-1 521 (600-1)	1200-1¾ 601 (700-1¾)	1380-2½ 781 (800-2½)

SE-1, 23 JAN 2025 to 20 FEB 2025
SE-1, 23 JAN 2025 to 20 FEB 2025