WAAS	APP CRS		
CH **81817**	**218°**	Rwy Idg	**5940**
W21A		TDZE	**1906**
		Apt Elev	**1919**

RNAV (GPS) RWY 21

SAN ANGELO RGNL/MATHIS FLD (SJT)

RNP APCH - GPS.

T A ASR For uncompensated Baro-VNAV systems, LNAV/VNAV NA below -8°C or above 54°C. Circling NA for Cat E west of Rwy 18-36.

MISSED APPROACH: Climb to 4400 direct HEXPE and hold.

ATIS	SAN ANGELO APP CON ★	MATHIS TOWER ★	GND CON	UNICOM
128.45 319.0	**125.35 354.1**	**118.3** (CTAF) L **284.7**	**121.9 348.6**	**122.95**

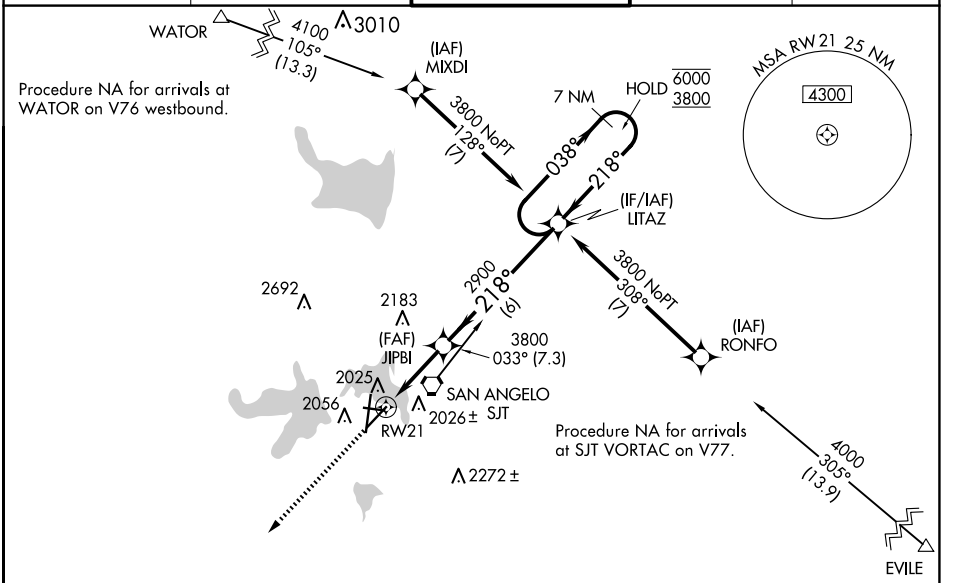

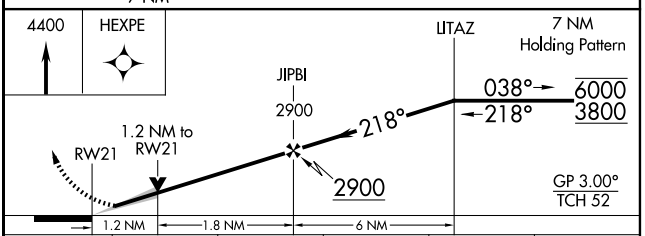

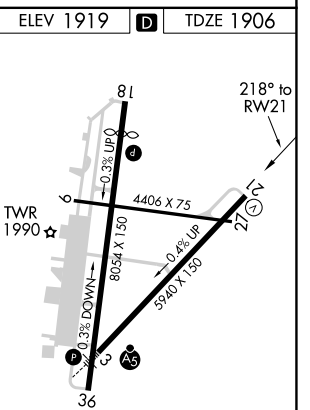

CATEGORY	A	B	C	D	E
LPV DA	2106-1 200 (200-1)				
LNAV/VNAV DA	2250-1 344 (400-1)				
LNAV MDA	2340-1 434 (500-1)		2340-1¼ 434 (500-1¼)		
C CIRCLING	2360-1 441 (500-1)	2380-1 461 (500-1)	2500-1½ 581 (600-1½)	2700-2½ 781 (800-2½)	2700-2¾ 781 (800-2¾)

REIL Rwy 18 L
HIRL Rwy 3-21 L
MIRL Rwys 9-27 and 18-36 L

SC-3, 23 JAN 2025 to 20 FEB 2025
SC-3, 23 JAN 2025 to 20 FEB 2025