NDB RWY 3

SAN ANGELO RGNL/MATHIS FLD (SJT)

NDB SJ	APP CRS	Rwy Idg	5940
356	038°	TDZE	1917
		Apt Elev	1919

T A ASR — For inop ALS, increase Cat A/B visibility to RVR 5500, and Cat C/D to 2 SM.

MALSR (A5)

MISSED APPROACH: Climbing right turn to 4000 direct SJ NDB and hold.

ATIS	SAN ANGELO APP CON ★	MATHIS TOWER ★	GND CON	UNICOM
128.45 319.0	125.35 354.1	118.3 (CTAF) L 284.7	121.9 348.6	122.95

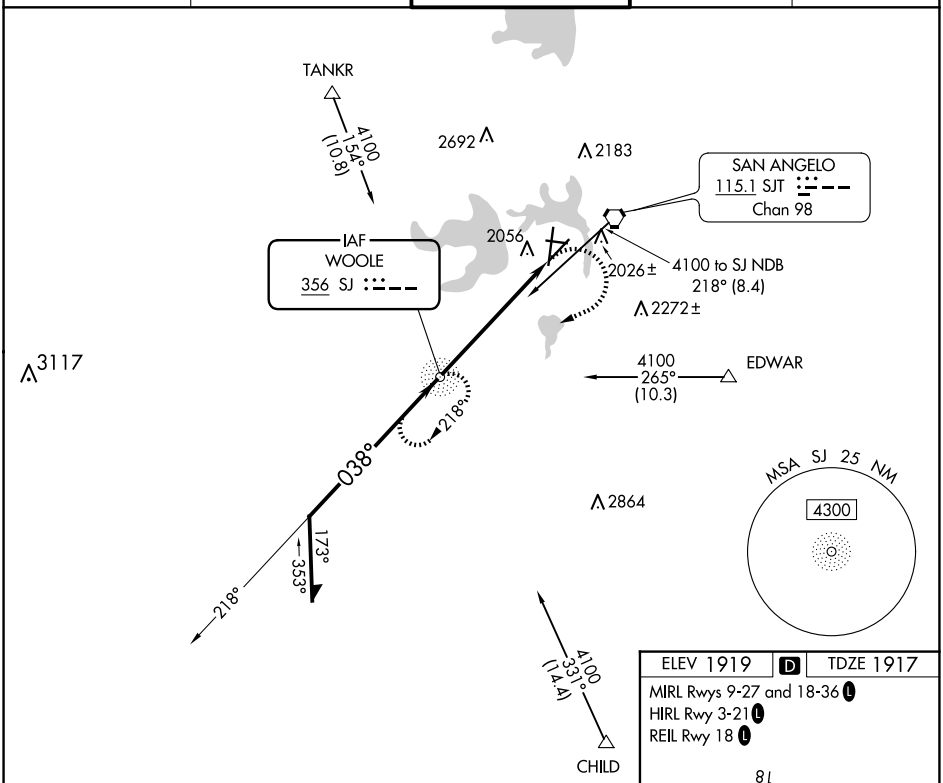

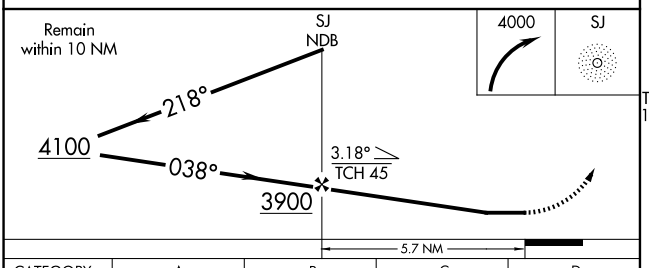

CATEGORY	A	B	C	D
S-3	2640/40	723 (800-¾)	2640-1⅝	723 (800-1⅝)
C CIRCLING	2640-1	721 (800-1)	2640-2	2700-2½
			721 (800-2)	781 (800-2½)

ELEV 1919 D TDZE 1917

MIRL Rwys 9-27 and 18-36 L

HIRL Rwy 3-21 L

REIL Rwy 18 L



FAF to MAP 5.7 NM					
Knots	60	90	120	150	180
Min:Sec	5:42	3:48	2:51	2:17	1:54

SC-3, 20 FEB 2025 to 20 MAR 2025
SC-3, 20 FEB 2025 to 20 MAR 2025