

WAAS CH 90124 W31A	APP CRS 308°	Rwy Ldg TDZE Apt Elev	7000 590 598
--	------------------------	-----------------------------	---

RNAV (GPS) RWY 31
ABRAHAM LINCOLN CAPITAL (SPI)

RNP APCH - GPS.		MALS R	MISSED APPROACH: Climb to 2500 direct JOPOD and hold.
<			

ATIS 127.65 270.1	SAINT LOUIS APP CON ★ 126.15 323.0	SPRINGFIELD TOWER ★ 121.3 (CTAF) 0 257.8	GND CON 121.9 348.6	UNICOM 122.95
-----------------------------	--	--	-------------------------------	-------------------------

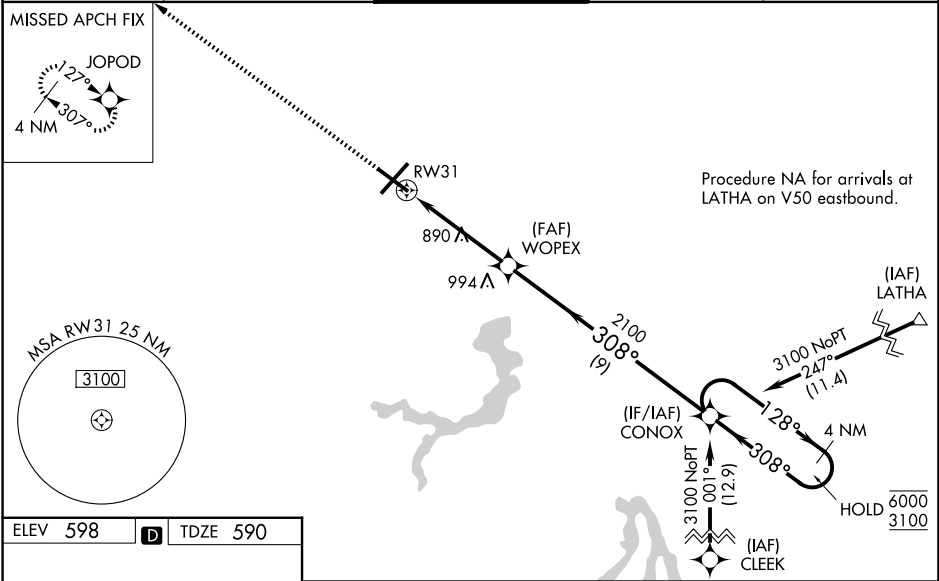


Diagram of the holding pattern for RNAV (GPS) RWY 31. The holding pattern is a 4 NM holding pattern at 6000 feet, with a 3100 NoPT climb to 6000 feet. The diagram also shows the MSA RW31 25 NM and the TWR 698.

2500

↑

JOPOD

✦

CONOX

4 NM Holding Pattern

WOPEX

2100

1.8 NM to RW31

1.8 NM

2.8 NM

9 NM

308°

128°

3100

6000

GP 3.00°

TCH 55

CATEGORY	A	B	C	D
LPV DA	840-¾ 250 (300-¾)			
LNAV/VNAV DA	909-¾ 319 (400-¾)			
LNAV MDA	1200-¾ 610 (700-¾)		1200-1¾ 610 (700-1¾)	
CIRCLING	1200-1 602 (700-1)		1360-2¼ 762 (800-2¼)	1380-2½ 782 (800-2½)