SUMTER, SOUTH CAROLINA

ILS or LOC Y RWY 4L

SHAW AFB (KSSC)

[USAF]

LOC I-SSC	APCH CRS		4L	4R
110.1	043°	Rwy ldg	10,014	8014
		TDZE	240	236
		Arpt Elev	241	241

RADAR or DME required

* When ALS inop, increase CAT AB RVR to 55 and vis to 1 mile, CAT CDE vis to 1⅝ miles.

ALSF-1

MISSED APPROACH: Climbing to 2000, intercept SSC TACAN R-042 to GABLE and hold.

ATIS★	APP CON★	TOWER★	GND CON
132.125 270.1	125.4 318.1	126.65 254.25	126.1 275.8

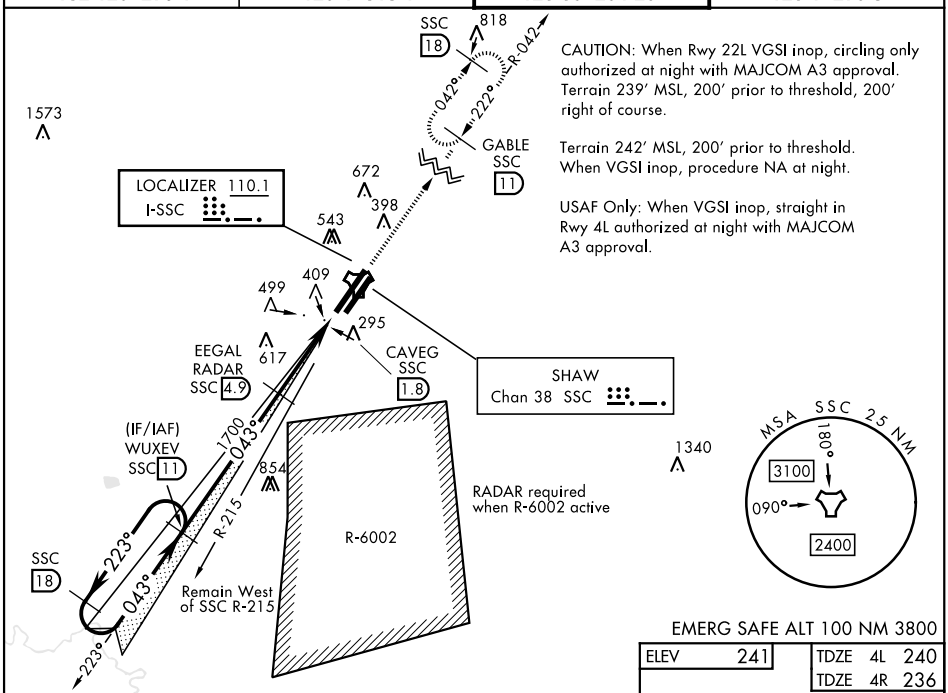

EMERG SAFE ALT 100 NM 3800

ELEV	241	TDZE 4L	240
		TDZE 4R	236

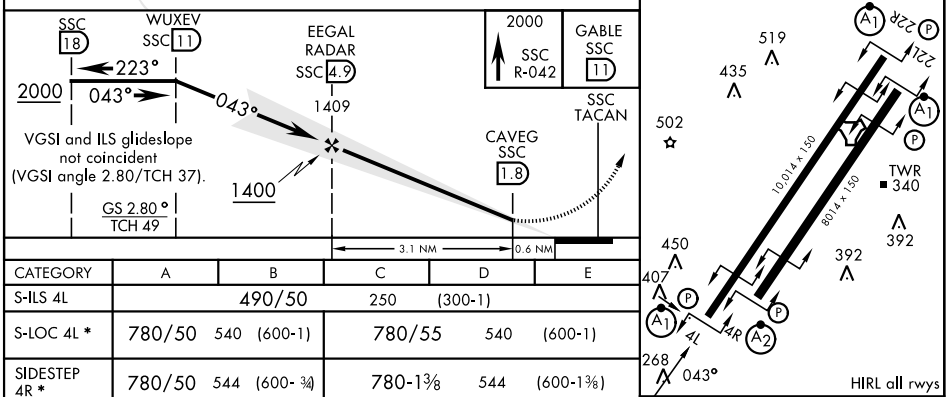

CATEGORY	A	B	C	D	E
S-ILS 4L	490/50 250 (300-1)				
S-LOC 4L *	780/50 540 (600-1)		780/55 540 (600-1)		
SIDESTEP 4R *	780/50 544 (600-¾)		780-1⅜ 544 (600-1⅜)		
CIRCLING	820-1 579 (600-1)	880-1 639 (700-1)	1000-2¼ 759 (800-2¼)	1000-2½ 759 (800-2½)	1000-2¾ 759 (800-2¾)

FAF to MAP 3.1 NM

Knots	60	90	120	150	180
Min:Sec	3:06	2:04	1:33	1:14	1:02

SE-2, 22 JAN 2026 to 19 FEB 2026

SE-2, 22 JAN 2026 to 19 FEB 2026