D-ATIS ARR 134.375
DEP 135.3
CINCINNATI TOWER
118.3 (RWYS 18C/36C, 09/27)
118.975 360.85 (RWY 18L/36R)
133.325 (RWY 18R/36L)
GND CON
121.7
CLNC DEL
127.175
CPDLC
PDC

RWY 09-27
PCR 922 R/B/W/T
S-120, D-250, 2D-550, 2D/2D2-875
RWY 18C-36C
PCR 741 R/A/W/T
S-120, D-250, 2D-550, 2D/2D2-875
RWY 18L-36R
PCR 790 R/A/W/T
S-120, D-250, 2D-550, 2D/2D2-875
RWY 18R-36L
PCR 778 R/A/W/T
S-120, D-250, 2D-550, 2D/2D2-875

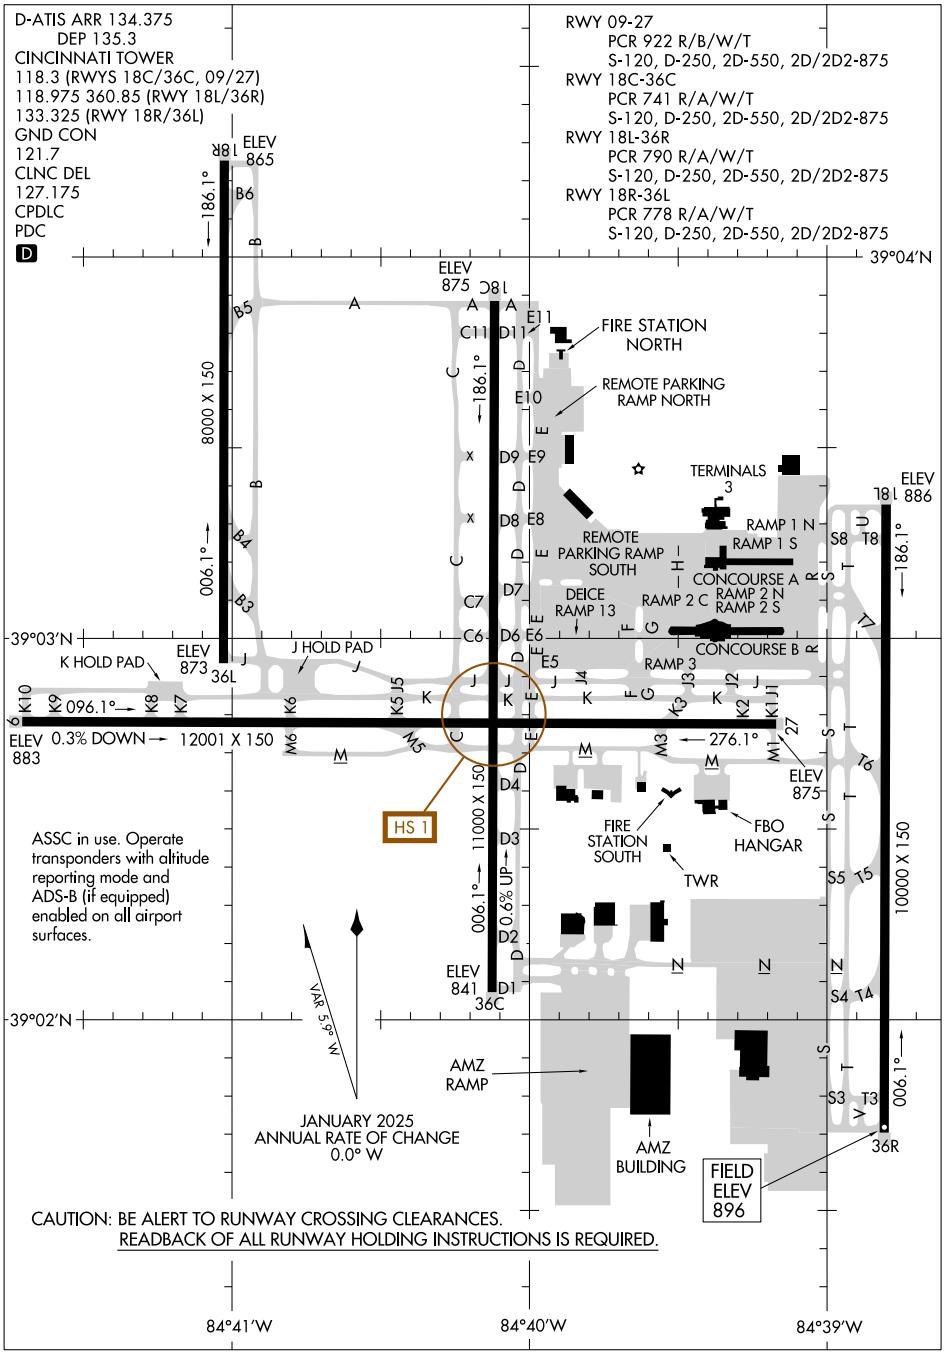

ASSC in use. Operate transponders with altitude reporting mode and ADS-B (if equipped) enabled on all airport surfaces.

CAUTION: BE ALERT TO RUNWAY CROSSING CLEARANCES.
READBACK OF ALL RUNWAY HOLDING INSTRUCTIONS IS REQUIRED.

SE-1, 22 JAN 2026 to 19 FEB 2026
SE-1, 22 JAN 2026 to 19 FEB 2026