DOVER, DELAWARE

ILS or LOC or RNAV (GPS) RWY 1

DOVER AFB (KDOV)

[USAF]

WAAS	APCH CRS	Rwy Idg 9602
CH 52207	015°	TDZE 25
W01A		Arpt Elev 29

RNP APCH. RNAV1-GPS or RADAR required for ILS, LOC.

* When TDZL/RCLS inop, increase RVR to 24, RVR of 18 authorized with use of FD or AP or HUD to DA. When ALS inop, increase RVR to 40, vis to ¾ mile.
** When ALS inop, increase CAT AB RVR to 55, vis to 1 mile, CAT CDE vis to 1⅜ miles.
*** When ALS inop, increase CAT AB RVR to 55, vis to 1 mile, CAT CD vis to 1⅜ miles.

ALSF-2

MISSED APPROACH: Climb to 2000 direct NOVTE and hold.

ALTERNATE MISSED APPROACH: Fly runway heading, climb and maintain 2000, expect radar vectors from ATC.

ATIS	APP CON	TOWER	GND CON
127.825 273.5	132.425 257.875	126.35 279.625	118.875 225.4

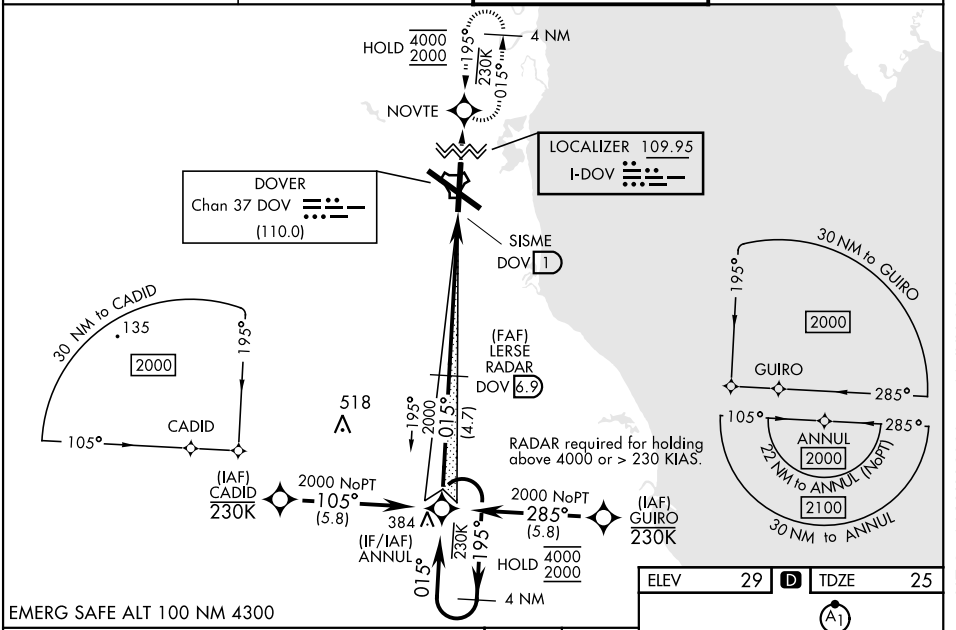

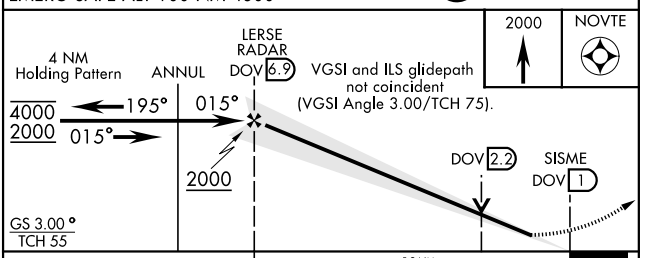

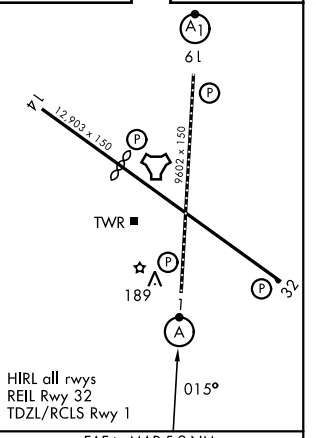

CATEGORY	A	B	C	D	E
S-ILS 1*	225/18		200	(200-½)	
LPV DA*	225/18		200	(200-½)	NA
S-LOC 1**	500/24 475 (500-½)		500/50 475	(500-1)	
LNAV MDA***	500/24 475 (500-½)		500/50 475 (500-1)		NA
CIRCLING	540-1 511 (600-1)		620-1½ 591 (600-1½)	620-2 591 (600-2)	1080-3 1051(1100-3)

FAF to MAP 5.9 NM					
Knots	60	90	120	150	180
Min:Sec	5:54	3:56	2:57	2:22	1:58

NE-3, 14 MAY 2026 to 11 JUN 2026