JACKSONVILLE, FLORIDA

# RNAV (GPS) Z RWY 28

| WAAS CH 46924 W28A | APCH CRS 276° | Rwy ldg 9003 TDZE 13 Arpt Elev 23 |
|---|---|---|

(USN) JACKSONVILLE NAS (TOWERS FLD) (KNIP)

RNP APCH

T * When ALS inop, increase CAT BCD to 7/8 mile.
** When ALS inop, increase CAT AB vis to 1 mile, CAT CD vis to 1 1/8 miles.

SALSF A2

MISSED APPROACH: Climb to 600 then climbing left turn to 2000 direct ITEGE, track 156° to MADEN and hold.

| ATIS | APP CON/DEP CON | TOWER | GND CON | CLNC DEL | ASR/PAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 124.35 290.425 | 127.775 377.075 | 125.15 (CTAF) 340.2 | 128.6 336.4 | 134.775 353.675 | |

For uncompensated BARO-VNAV systems, Procedure NA below -15°C (5°F) and above 54°C (129°F).

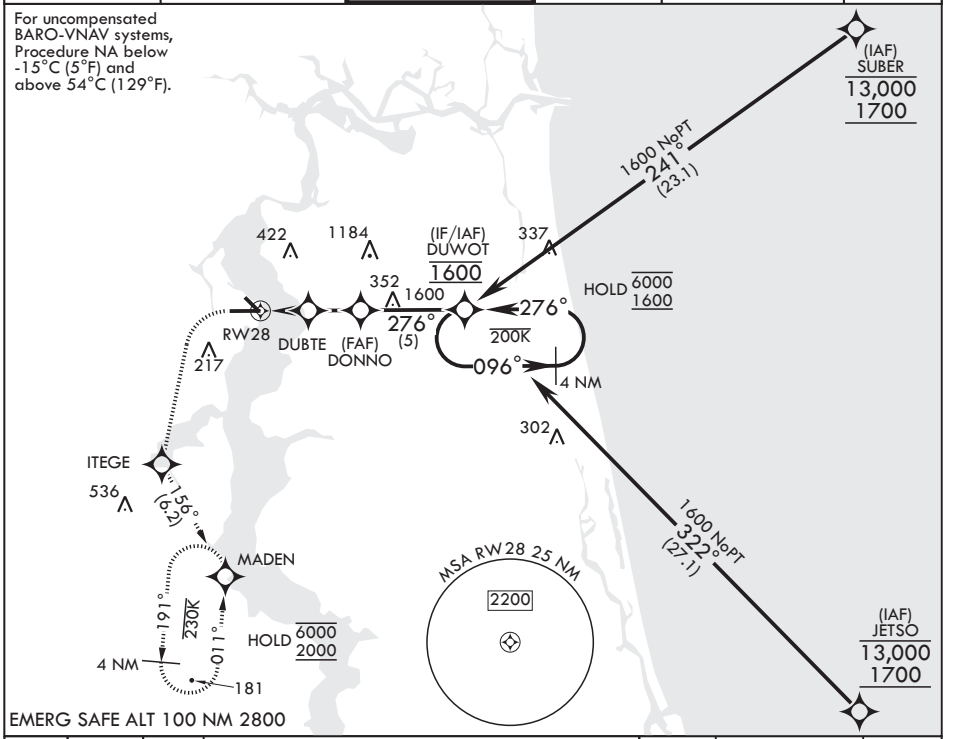


EMERG SAFE ALT 100 NM 2800

600 crs 276° | 2000 | ITEGE

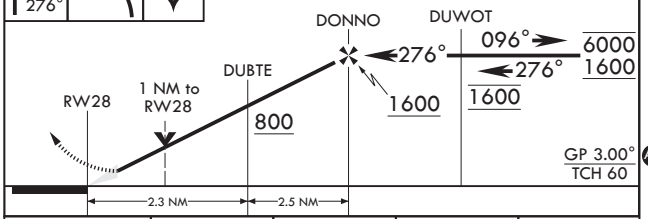


ELEV 23 | See Supp for declared dist. | TDZE 13




| CATEGORY | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| LPV DA | 213-¾ | 200 | (200-¾) | |
| LNAV/VNAV DA* | 263-¾ 250 (300-¾) | 274-¾ 261 (300-¾) | 282-¾ 269 (300-¾) | 293-¾ 280 (300-¾) |
| LNAV MDA** | 400-¾ 387 (400-¾) | | 400-⅞ 387 (400-⅞) | |
| CIRCLING | 500-1 477 (500-1) | | 520-1½ 497 (500-1½) | 760-2¼ 737 (800-2¼) |

HIRL Rwy 10-28

JACKSONVILLE, FLORIDA 30°14'N - 81°41'W JACKSONVILLE NAS (TOWERS FLD) (KNIP)

Amdt 2 30OCT25

RNAV (GPS) Z RWY 28



SE-3, 11 JUN 2026 to 09 JUL 2026