
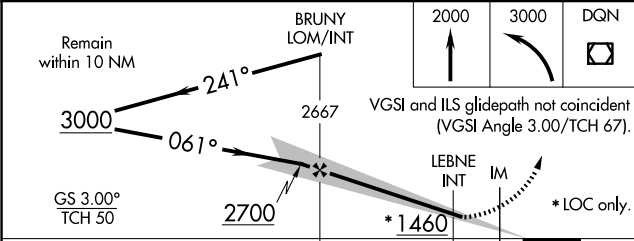


LOC I-ATD 108.9	APP CRS 061°	Rwy Ldg TDZE 998 Apt Elev 1009
---------------------------	------------------------	--

ILS or LOC RWY 6L
JAMES M COX DAYTON INTL (DAY)

▼ ▲ Simultaneous approach authorized. For inop ALSF-2, increase S-LOC 6L Cat C/D visibility to 1 3⁄8 mile.	ALSF-2 Ⓐ </
---	--

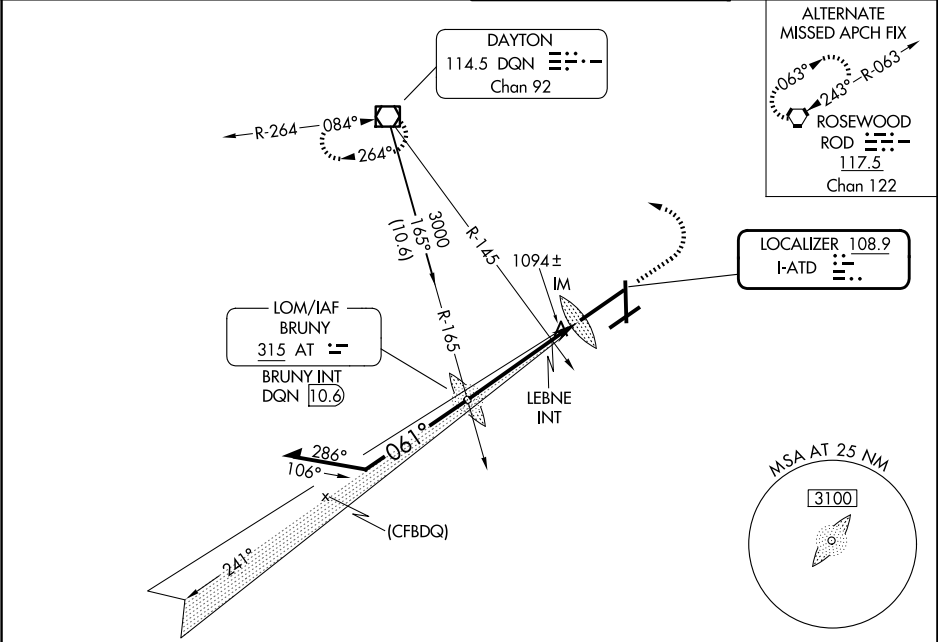

CATEGORY	A	B	C	D
S-ILS 6L	1198/18 200 (200-1⁄2)			
S-LOC 6L	1460/24	462 (500-1⁄2)	1460/50	462 (500-1)
CIRCLING	1580-1	571 (600-1)	1580-1 1⁄2 571 (600-1 1⁄2)	1640-2 631 (700-2)
LEBNE FIX MINIMUMS (DUAL VOR RECEIVERS REQUIRED)				
S-LOC 6L	1380/24	382 (400-1⁄2)	1380/35	382 (400-3⁄4)
CIRCLING	1580-1	571 (600-1)	1580-1 1⁄2 571 (600-1 1⁄2)	1640-2 631 (700-2)

