RNAV (RNP) X RWY 8R

EL PASO INTL (ELP)


APP CRS	Rwy Ldg	9025
085°	TDZE	3940
	Apt Elev	3962

RNP AR APCH.
RF required.


ASR For uncompensated Baro-VNAV systems, procedure NA below -5°C or above 54°C.

MISSED APPROACH: Climb to 4400 then climbing right turn to 7500 direct FABAN and hold.

D-ATIS	EL PASO APP CON	EL PASO TOWER	GND CON
120.0 254.3	124.25 298.85	118.3 239.275	121.9 348.6

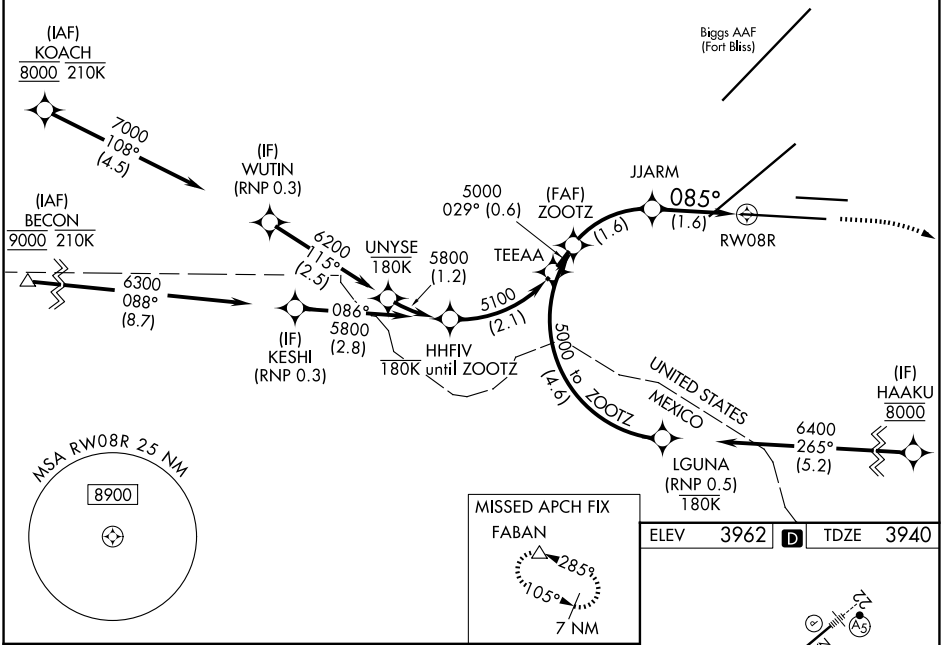


ELEV 3962 D TDZE 3940



VGSI and RNAV glidepath not coincident (VGSI Angle 3.00/TCH 75).

4400	7500	FABAN
↑	↱	△

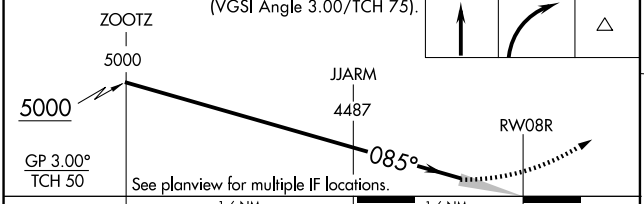

CATEGORY	A	B	C	D
RNP 0.20 DA		4193-¾	253 (300-¾)	
RNP 0.30 DA		4234-⅞	294 (300-⅞)	

AUTHORIZATION REQUIRED

MIRL Rwys 8L-26R
HIRL Rwys 4-22 and 8R-26L
REIL Rwys 4 and 8R

SC-3, 29 OCT 2026 to 26 NOV 2026
SC-3, 29 OCT 2026 to 26 NOV 2026