JACKSONVILLE, FLORIDA

RNAV (GPS) Z RWY 28

WAAS	APCH CRS	Rwy ldg	9003
CH 46924	276°	TDZE	13
W28A		Arpt Elev	23

(USN) JACKSONVILLE NAS (TOWERS FLD) (KNIP)

RNP APCH


T * When ALS inop, increase CAT BCD to 7/8 mile.
** When ALS inop, increase CAT AB vis to 1 mile, CAT CD vis to 1 1/8 miles.

SALSF A2

MISSED APPROACH: Climb to 600 then climbing left turn to 2000 direct ITEGE, track 156° to MADEN and hold.


ATIS	APP CON/DEP CON	TOWER	GND CON	CLNC DEL	ASR/PAR
124.35 290.425	127.775 377.075	125.15 (CTAF) 340.2	128.6 336.4	134.775 353.675	

For uncompensated BARO-VNAV systems, Procedure NA below -15°C (5°F) and above 54°C (129°F).

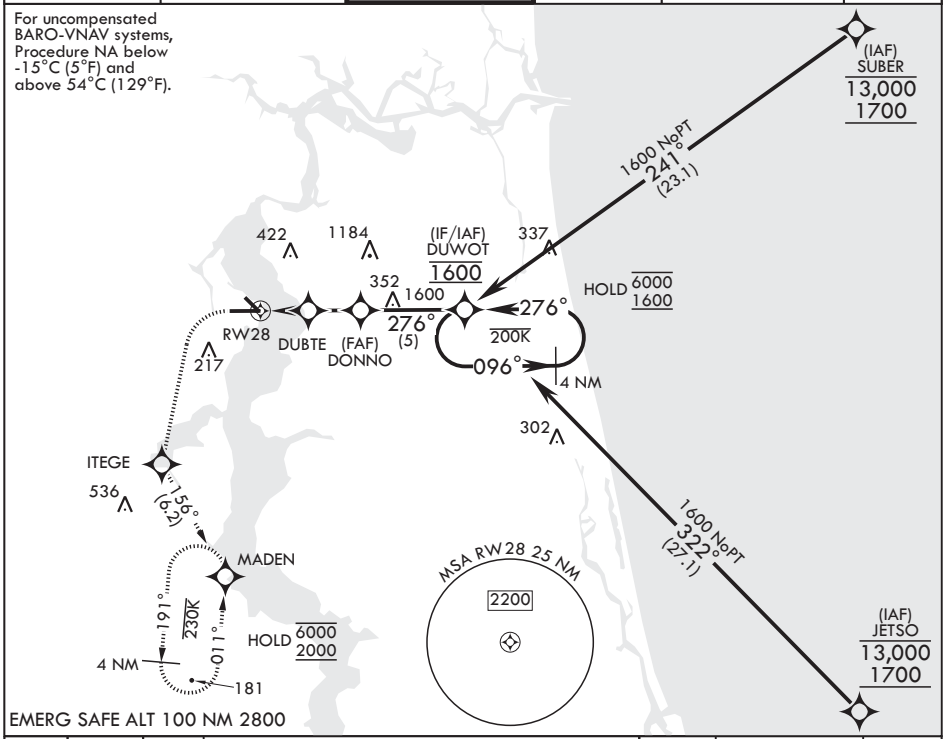


EMERG SAFE ALT 100 NM 2800

600 crs 276° | 2000 | ITEGE

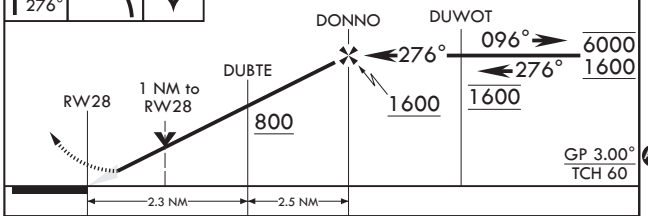

ELEV 23 See Supp for declared dist. TDZE 13



CATEGORY	A	B	C	D
LPV DA	213-¾	200 (200-¾)		
LNAV/VNAV DA*	263-¾ 250 (300-¾)	274-¾ 261 (300-¾)	282-¾ 269 (300-¾)	293-¾ 280 (300-¾)
LNAV MDA**	400-¾ 387 (400-¾)		400-⅞ 387 (400-⅞)	
CIRCLING	500-1 477 (500-1)		520-1½ 497 (500-1½)	760-2¼ 737 (800-2¼)

HIRL Rwy 10-28

JACKSONVILLE, FLORIDA 30°14'N - 81°41'W JACKSONVILLE NAS (TOWERS FLD) (KNIP)

Amdt 2 30OCT25

RNAV (GPS) Z RWY 28

SE-3, 29 OCT 2026 to 26 NOV 2026