WAAS	APP CRS	Rwy Ldg	9482
CH 56201	274°	TDZE	26
W27B		Apt Elev	33


RNAV (GPS) RWY 27L
MELBOURNE ORLANDO INTL (MLB)

RNP APCH - GPS.


▼ For uncompensated Baro-VNAV systems, LNAV/VNAV ▲ NA below 2°C or above 54°C.


MISSED APPROACH: Climb to 2000 direct SUROY and hold.

ATIS	ORLANDO APP CON	MELBOURNE TOWER ★	GND CON	UNICOM
132.55	126.025 281.425	118.2 (CTAF) L 257.8	121.9	122.95

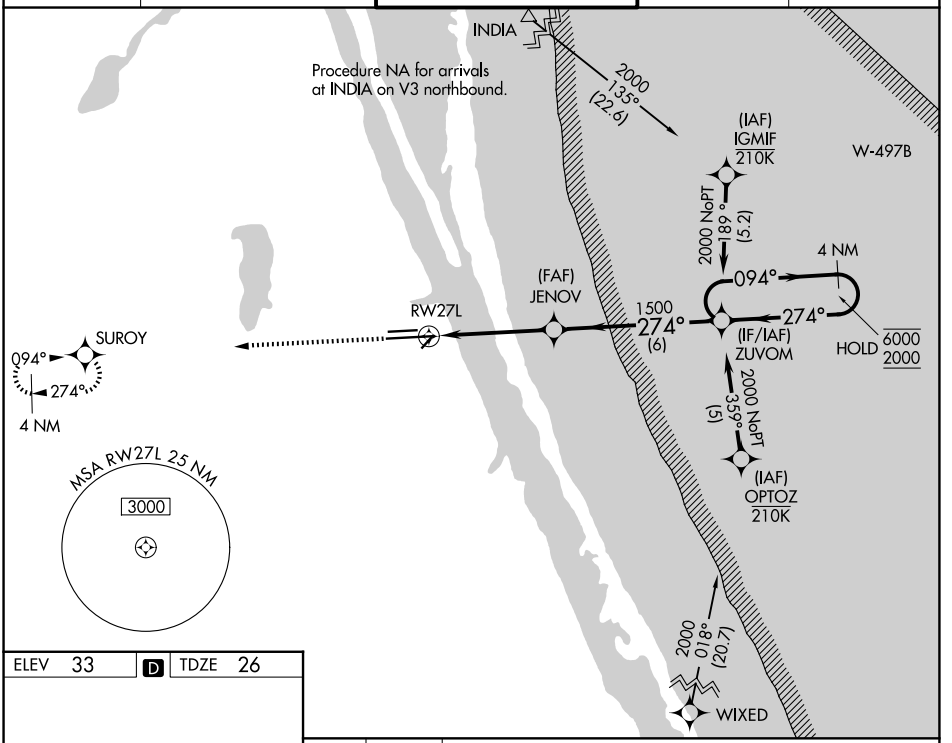

ELEV 33 D TDZE 26



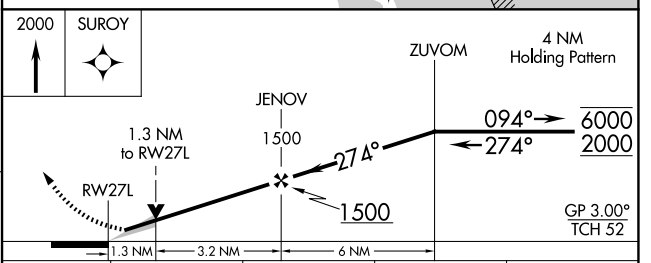

CATEGORY	A	B	C	D
LPV DA	226-3/4		200 (200-3/4)	
LNAV/VNAV DA	318-7/8		292 (300-7/8)	
LNAV MDA	500-1 474 (500-1)		500-1 3/8 474 (500-1 3/8)	
CIRCLING	500-1 467 (500-1)	560-1 527 (600-1)	680-1 3/4 647 (700-1 3/4)	880-2 3/4 847 (900-2 3/4)

REIL Rwy 27L L
HIRL Rwy 9R-27L L
MIRL Rwys 5-23 and 9L-27R L
TDZ/CL Rwy 9R

SE-3, 29 OCT 2026 to 26 NOV 2026
SE-3, 29 OCT 2026 to 26 NOV 2026