RNAV (GPS) RWY 9R

MELBOURNE ORLANDO INTL (MLB)

WAAS	APP CRS	Rwy Ldg	10181
CH 60901	094°	TDZE	32
W09B		Apt Elev	33


RNP APCH - GPS.


For uncompensated Baro-VNAV systems, LNAV/VNAV NA below 2°C or above 54°C.

MALSR

MISSED APPROACH: Climb to 2000 direct ZUVOM and hold.

ATIS	ORLANDO APP CON	MELBOURNE TOWER ★	GND CON	UNICOM
132.55	126.025 281.425	118.2 (CTAF) L 257.8	121.9	122.95

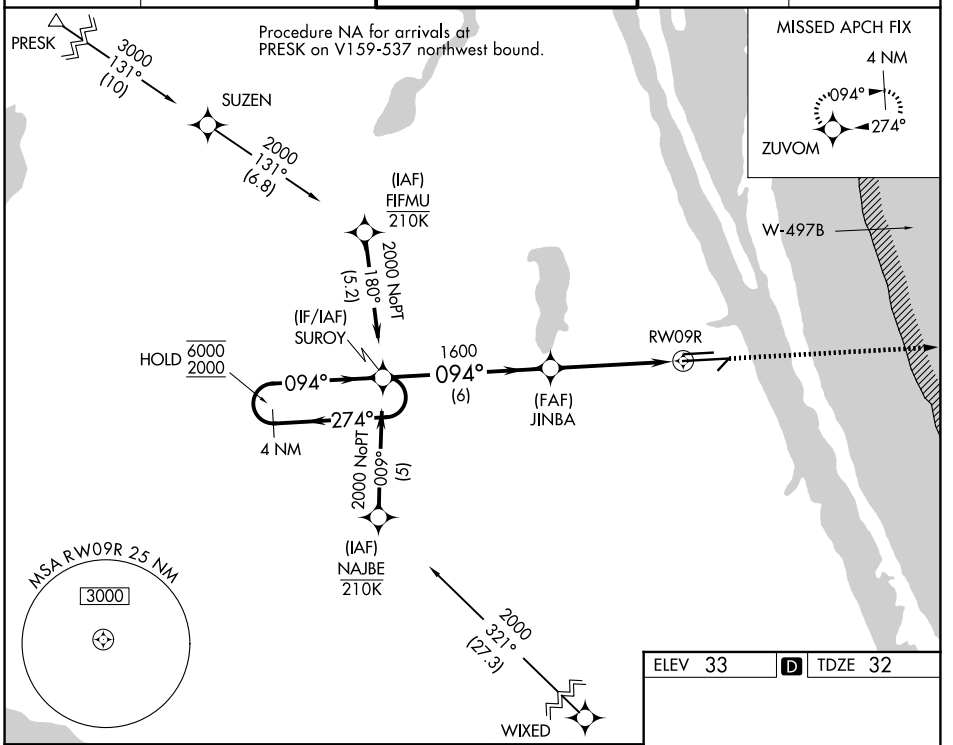

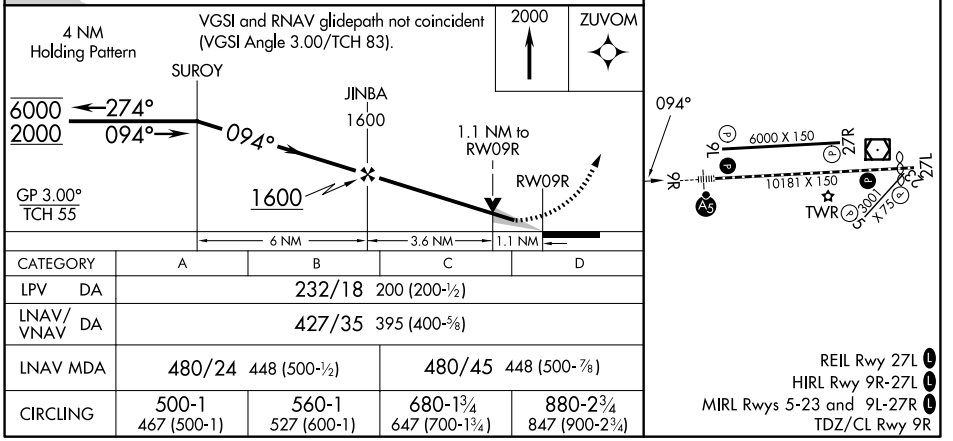

CATEGORY	A	B	C	D
LPV DA	232/18 200 (200-½)			
LNAV/VNAV DA	427/35 395 (400-⅝)			
LNAV MDA	480/24 448 (500-½)		480/45 448 (500-⅞)	
CIRCLING	500-1 467 (500-1)	560-1 527 (600-1)	680-1¾ 647 (700-1¾)	880-2¾ 847 (900-2¾)

REIL Rwy 27L L
HIRL Rwy 9R-27L L
MIRL Rwys 5-23 and 9L-27R L
TDZ/CL Rwy 9R

SE-3, 29 OCT 2026 to 26 NOV 2026
SE-3, 29 OCT 2026 to 26 NOV 2026