RNAV (GPS) RWY 1R

GENERAL MITCHELL INTL (MKE)


WAAS	APP CRS	Rwy Ldg	4182
CH 97442	011°	TDZE	678
W01B		Apt Elev	729


RNP APCH.

For uncompensated Baro-VNAV systems, LNAV/VNAV NA below -20°C or above 54°C.

MISSED APPROACH: Climb to 2900 direct CUSIT and hold.


D-ATIS	MILWAUKEE APP CON	MILWAUKEE TOWER	GND CON
126.4	126.5 307.0	124.575 269.05	121.8 263.125

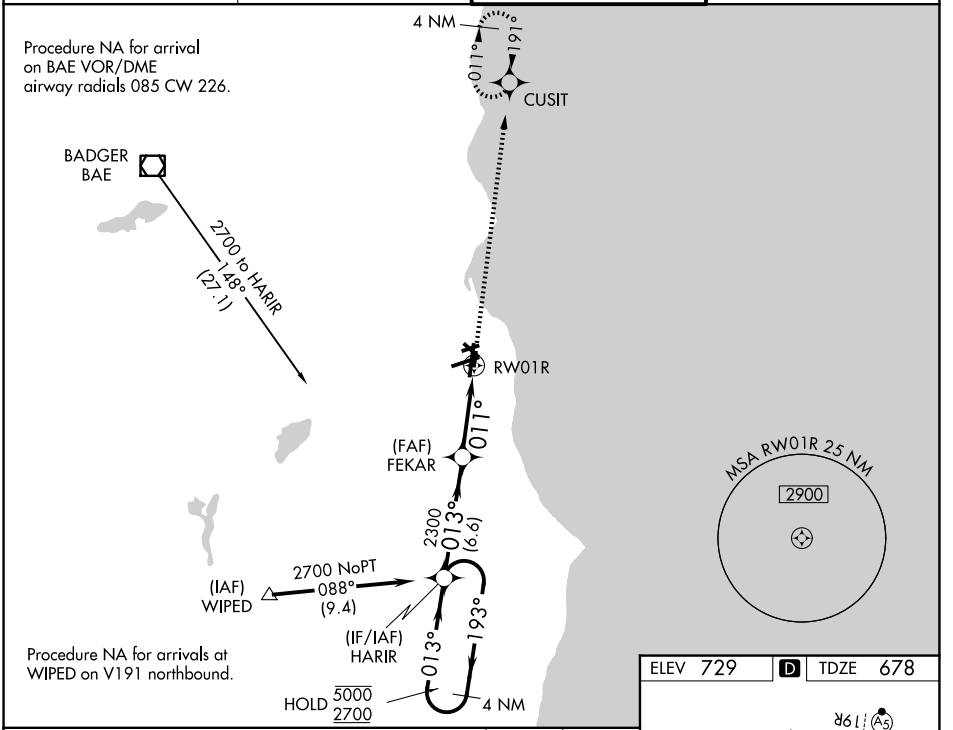

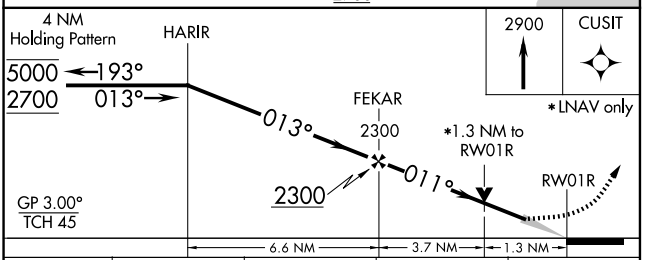

CATEGORY	A	B	C	D
LPV DA	928-1	250 (200-1)		
LNAV/VNAV DA	1078-1⅛	400 (400-1⅛)		
LNAV MDA	1140-1	462 (500-1)	1140-1⅜	462 (500-1⅜)
CIRCLING	1240-1	511 (600-1)	1240-1½ 511 (600-1½)	1360-2 631 (700-2)

ELEV 729 D TDZE 678

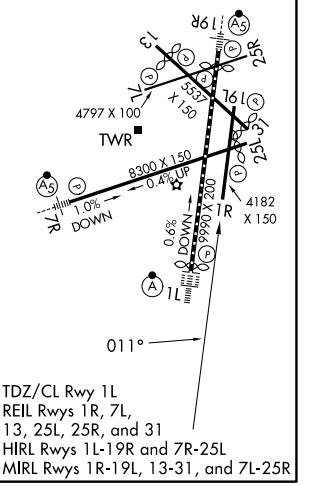

TDZ/CL Rwy 1L
REIL Rwys 1R, 7L, 13, 25L, 25R, and 31
HIRL Rwys 1L-19R and 7R-25L
MIRL Rwys 1R-19L, 13-31, and 7L-25R

EC-3, 29 OCT 2026 to 26 NOV 2026
EC-3, 29 OCT 2026 to 26 NOV 2026