SAN ANTONIO, TEXAS

RNAV (GPS) RWY 16

WAAS	APCH CRS	Rwy ldg	11,550
CH 52296	158°	TDZE	690
W16A		Arpt Elev	690

(USAF)

KELLY FLD (KSKF)

RNP APCH

* When ALS inop, increase RVR to 40, vis to 3/4 miles.
** When ALS inop, increase RVR to 55, vis to 1 mile.
*** When ALS inop, increase CAT AB RVR to 55, and vis to 1 mile; CAT CDE RVR to 60 vis to 1 1/8 miles.


ALSF-1


MISSED APPROACH: Climb to 1500 then climbing right turn to 3000 direct FITER and hold.

ATIS	SAN ANTONIO APP CON	KELLY TOWER	GND CON
120.45 273.5	118.05 353.5	124.3 322.35	121.8 289.4


**** Circling not authorized E of Rwy 16-34.

For uncompensated BARO-VNAV systems, LNAV/VNAV NA below -16°C (3°F) or above 54°C (129°F).

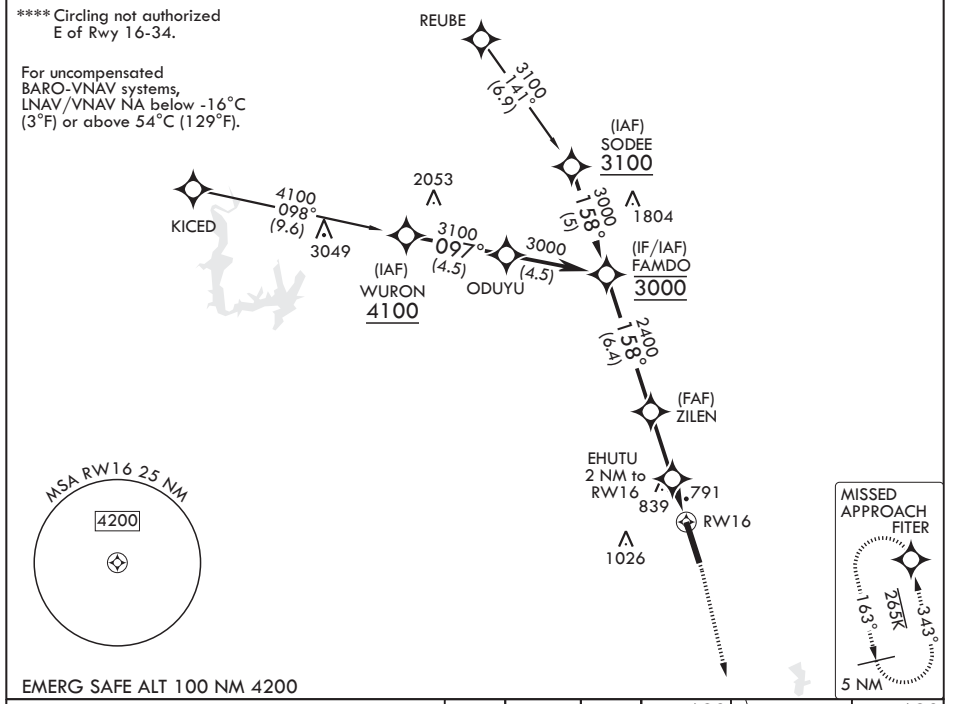

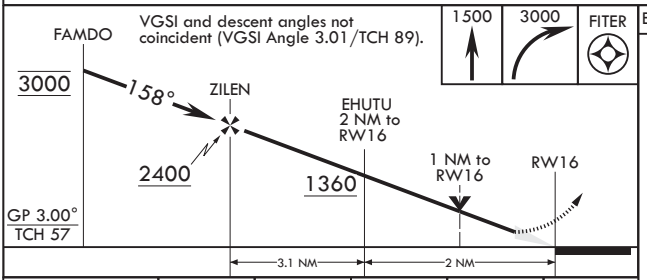

CATEGORY	A	B	C	D	E
LPV DA*	890/24		200	(200-½)	
LNAV/VNAV DA**	1065/35		375	(400-⅝)	
LNAV MDA***	1100/24	410 (500-½)	1100/40	410	(500-¾)
CIRCLING****	1200-1 510 (600-1)	1280-1 590 (600-1)	1340-1¾ 650 (700-1¾)	1900-3 1210 (1300-3)	

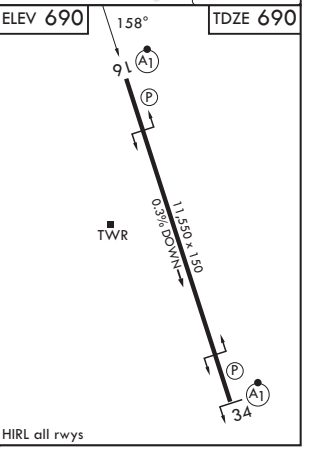

SAN ANTONIO, TEXAS

Amdt 3 04SEP25

29°23'N - 98°35'W

KELLY FLD (KSKF)

RNAV (GPS) RWY 16

SC-3, 29 OCT 2026 to 26 NOV 2026