LOC I-GRR	APP CRS	Rwy Ldg	10001
109.7	267°	TDZE	790
		Apt Elev	794

ILS or LOC RWY 26L


GERALD R FORD INTL (GRR)

For inop ALS increase S-LOC 26L Cat C/D visibility to 1⅝ SM.
* RVR 1800 authorized with use of FD or AP or HUD to DA.


MALSR

MISSED APPROACH: Climb to 1300 then climbing left turn to 3000 direct VIO VOR/DME and hold, continue climb in hold to 3000.

ATIS	GREAT LAKES APP CON★	GRAND RAPIDS TOWER ★	GND CON	UNICOM
118.725	128.4 257.6	135.65 (CTAF) L 339.8	121.8	122.95

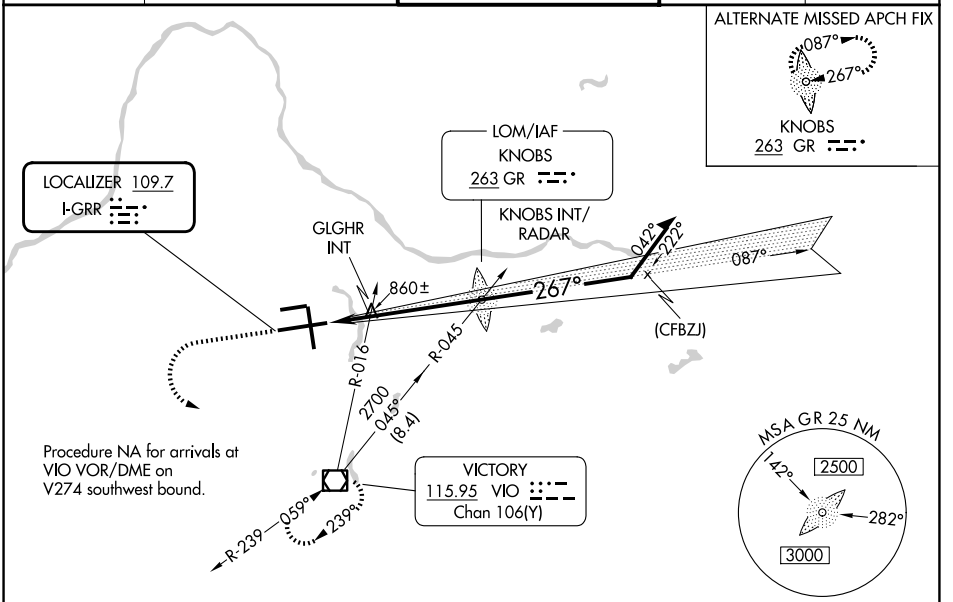


ELEV 794 D TDZE 790



MIRL Rwy 8L-26R L
REIL Rwys 8L, 17 and 26R L
HIRL Rwys 8R-26L and 17-35 L

FAF to MAP 5.7 NM

Knots	60	90	120	150	180
Min:Sec	5:42	3:48	2:51	2:17	1:54

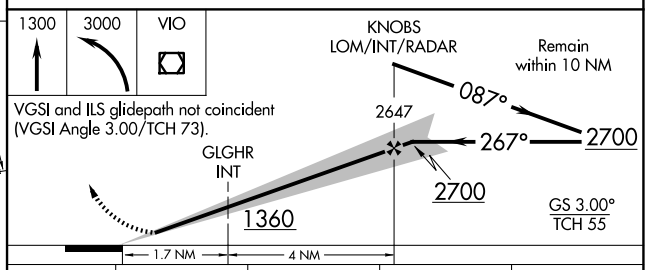

CATEGORY	A	B	C	D
S-ILS 26L *	990/24	200 (200-½)		
S-LOC 26L	1360/24	570 (600-½)	1360-1¼	570 (600-1¼)
CIRCLING	1360-1	566 (600-1)	1360-1⅝ 566 (600-1⅝)	1380-2 586 (600-2)
GLGHR INT MINIMUMS (DUAL VOR RECEIVERS REQUIRED)				
S-LOC 26L	1120/24	330 (400-½)	1120/26	330 (400-½)
CIRCLING	1260-1	466 (500-1)	1340-1½ 546 (600-1½)	1380-2 586 (600-2)

EC-1, 29 OCT 2026 to 26 NOV 2026
EC-1, 29 OCT 2026 to 26 NOV 2026