RNAV (GPS) RWY 30

BUTLER COUNTY RGNL/HOGAN FLD (HAO)

WAAS	APP CRS	Rwy Idg	5500
CH 61300	296°	TDZE	619
W30A		Apt Elev	632


RNP APCH - GPS.

For uncompensated Baro-VNAV systems, LNAV/VNAV NA below -18°C or above 54°C.
Inop table does not apply to LPV.


MALS


MISSED APPROACH: Climb to 2700 direct MONTR and hold.

ASOS	CINCINNATI APP CON	CLNC DEL	UNICOM
121.425	121.0 254.25	126.25	123.05 (CTAF) L

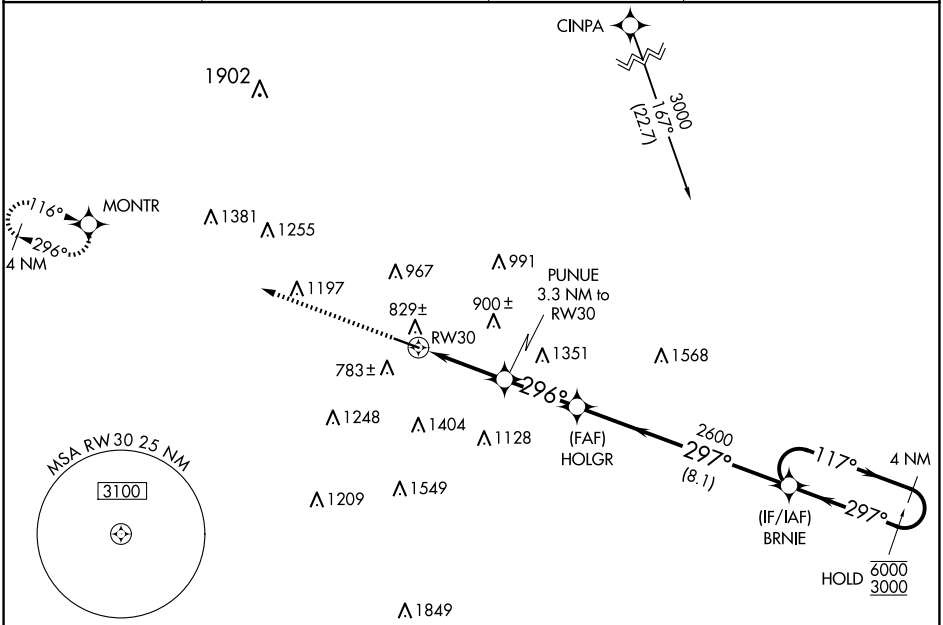

ELEV 632 TDZE 619



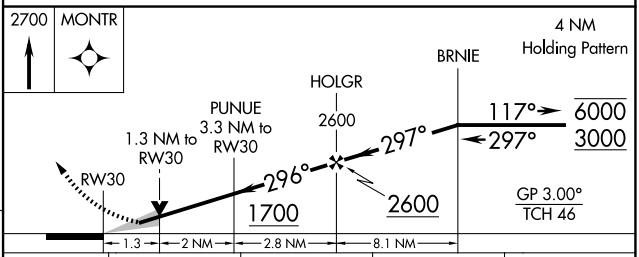

CATEGORY	A	B	C	D
LPV DA	819-¾ 200 (200-¾)			
LNAV/VNAV DA	1080-1⅛ 461 (500-1⅛)			
LNAV MDA	1080-¾ 461 (500-¾)		1080-1⅛ 461 (500-1⅛)	
CIRCLING	1280-1 648 (700-1)		1300-1¾ 668 (700-1¾)	1760-3 1128 (1200-3)

MIRL Rwy 12-30 L
REIL Rwys 12 and 30 L

EC-2, 29 OCT 2026 to 26 NOV 2026
EC-2, 29 OCT 2026 to 26 NOV 2026