JACKSONVILLE, FLORIDA

RNAV (GPS) Z RWY 10

WAAS	APCH CRS	Rwy ldg	8006
CH 42020	096°	TDZE	21
W10A		Arpt Elev	23

(USN) JACKSONVILLE NAS (TOWERS FLD) (KNIP)

RNP APCH - GPS

* When ALS inop increase CAT ABCD vis to 3/4 mile.
** When ALS inop, increase vis to 7/8 mile.
*** When ALS inop increase CAT AB vis to 1 mile; CAT CD vis to 1 1/8 miles.


ALSF-1

MISSED APPROACH: Climb to 600 then climbing right turn to 2000 direct MADEN and hold.


ATIS	APP CON/DEP CON	TOWER	GND CON	CLNC DEL	ASR/PAR
124.35 290.425	127.775 377.075	125.15 (CTAF) 340.2	128.6 336.4	134.775 353.675	

For uncompensated BARO-VNAV systems, LNAV/VNAV NA below -15°C (5°F) and above 54°C (129°F).

(IAF) REDIE
582
3000
145° (6.9)
580
(IF) HOWLR
3000 096° (4.7)
HUTNO 3000
CECIL
1400 (5.3)
(FAF) IVANZ
357
RW10
160
217
422
1184
3000 047° (7.9)
(IAF) FRESH
553
047°
230K
227°
HOLD 6000 3000
4 NM
536
MSA RW10 25 NM
2200
MADEN
191°
230K
011°
4 NM
HOLD 6000 2000
688
EMERG SAFE ALT 100 NM 2800

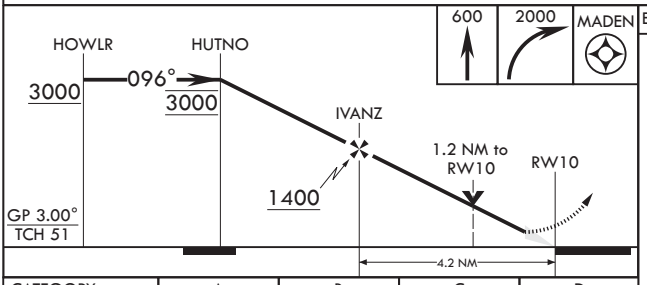

ELEV 23 See Supp for declared dist. TDZE 21



CATEGORY	A	B	C	D
LPV DA*	221-½	200 (200-½)		
LNAV/VNAV DA**	291-½ 270 (300-½)	302-½ 281 (300-½)	310-½ 289 (300-½)	321-½ 300 (300-½)
LNAV MDA***	440-½ 419 (500-½)		440-¾ 419 (500-¾)	
CIRCLING	500-1 477 (500-1)		520-1½ 497 (500-1½)	760-2¼ 737 (800-2¼)

HIRL Rwy 10-28

JACKSONVILLE, FLORIDA 30°14'N - 81°41'W JACKSONVILLE NAS (TOWERS FLD) (KNIP)

Amdt 2 02OCT25

RNAV (GPS) Z RWY 10

SE-3, 01 OCT 2026 to 29 OCT 2026