ILS Z RWY 28

MONTGOMERY RGNL (DANNELLY FLD) (MGM)

LOC I-DLV	APP CRS	Rwy Idg / TDZE / Apt Elev
108.5	277°	9020 / 197 / 221

NA GPS required.
For inop MALSR, increase S-ILS 28 Cat E visibility to ¾ mile.

MALSR

MISSED APPROACH: Climb to 3100 direct HEGAP and hold.

ATIS	MONTGOMERY APP CON ★	DANNELLY TOWER ★	GND CON	CLNC DEL	UNICOM
120.675	124.0 363.025	119.7 (CTAF) L 360.85	121.7 348.6	118.3 270.3	122.95

MISSED APCH FIX

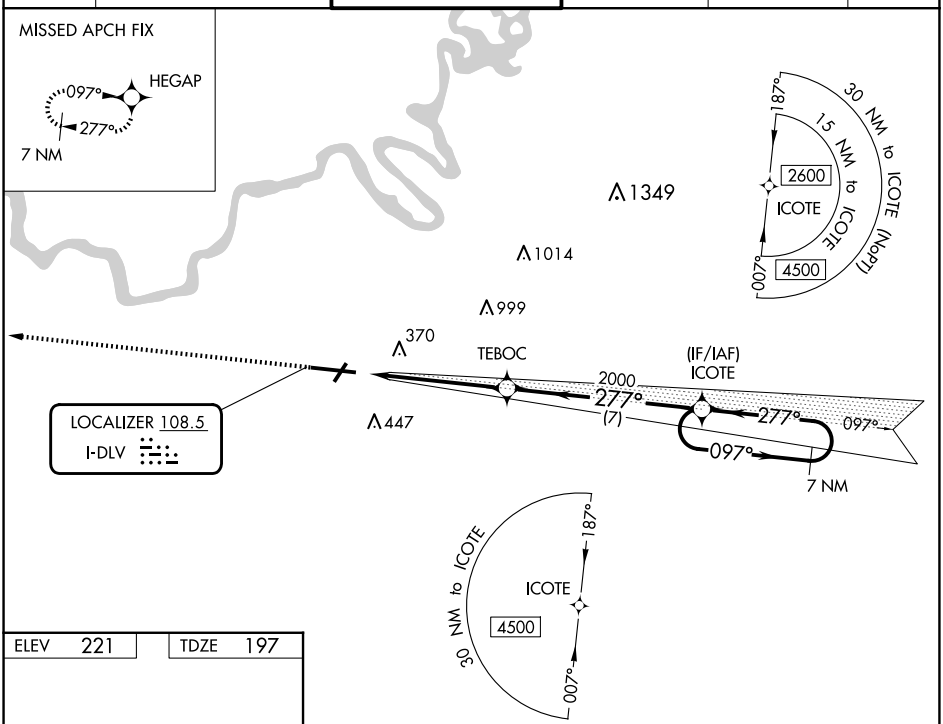

ELEV 221 TDZE 197



REIL Rwy 3 L
MIRL Rwy 3-21
HIRL Rwy 10-28

GPS REQUIRED

3100 HEGAP

VGSI and ILS glidepath not coincident (VGSI Angle 3.00/TCH 75).

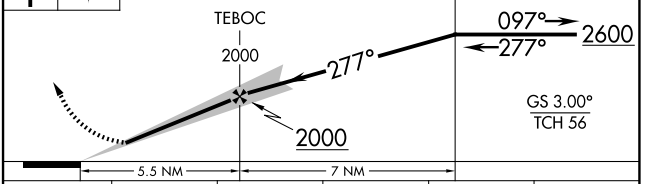

CATEGORY	A	B	C	D	E
S-ILS 28	397-½	200 (200-½)			

SE-4, 23 JAN 2025 to 20 FEB 2025
SE-4, 23 JAN 2025 to 20 FEB 2025