VORTAC SLN	APP CRS	Rwy Idg	12300
117.1	183°	TDZE	1246
Chan 118		Apt Elev	1288

VOR RWY 17
SALINA RGNL (SLN)

Inoperative table does not apply to Cat C/D/E.
Circling NA for Cat D/E southwest of Rwy 12-30.
ADF required.

MALS

MISSED APPROACH: Climb to 3400 direct SL LOM and hold.

ATIS	KANSAS CITY CENTER	SALINA TOWER ★	GND CON	UNICOM
120.15	134.9 363.2	119.3 (CTAF) L 257.7	121.9 360.8	122.95

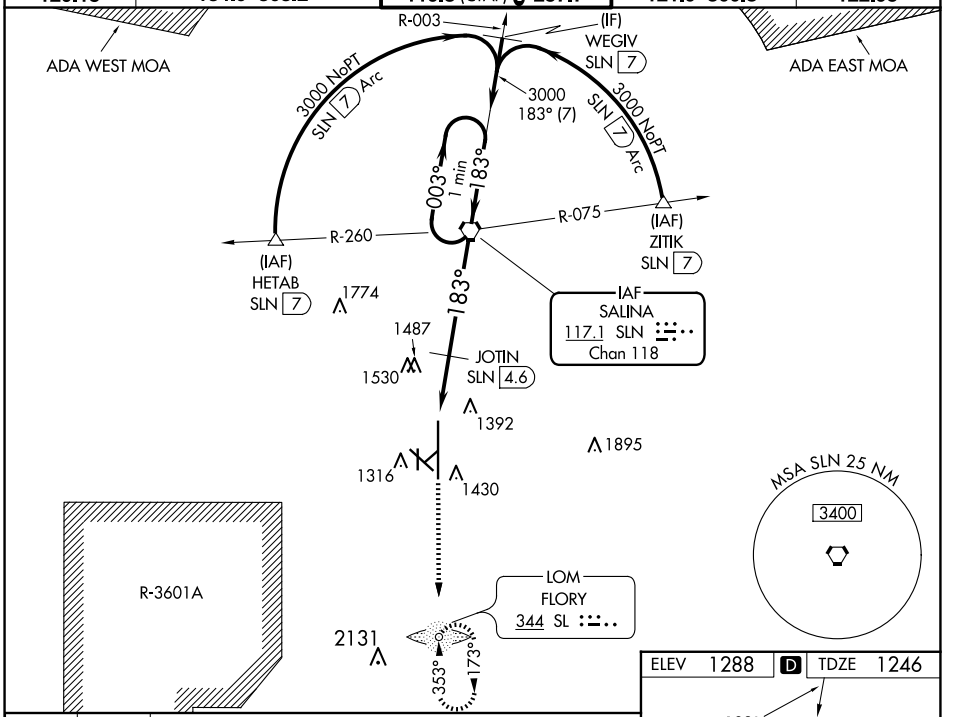

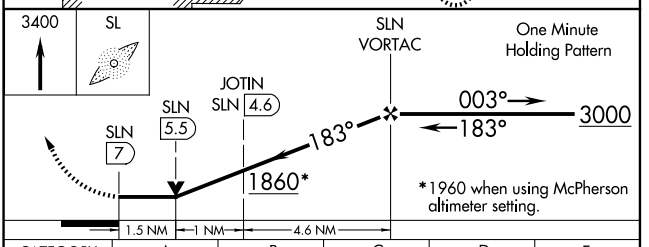

CATEGORY	A	B	C	D	E
S-17	1860-¾ 614 (600-¾)		1860-1¾ 614 (600-1¾)	1860-2 614 (600-2)	1860-2¼ 614 (600-2¼)
CIRCLING	1860-1 572 (600-1)		1860-1¾ 572 (600-1¾)	1860-2 572 (600-2)	1920-2¼ 632 (700-2¼)
JOTIN FIX MINIMUMS					
S-17	1760-¾ 514 (500-¾)		1760-1½ 514 (500-1½)	1760-1¾ 514 (500-1¾)	
CIRCLING	1820-1 532 (600-1)	1840-1 552 (600-1)	1860-1½ 572 (600-1½)	1860-2 572 (600-2)	1920-2¼ 632 (700-2¼)

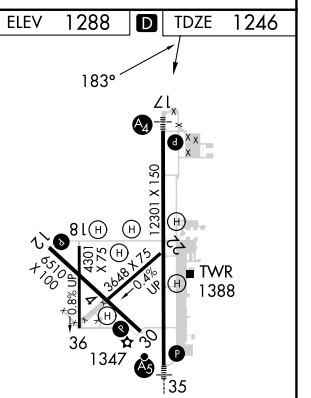

FAF to MAP 7 NM

Knots	60	90	120	150	180
Min:Sec	7:00	4:40	3:30	2:48	2:20

NC-2, 20 MAR 2025 to 17 APR 2025
NC-2, 20 MAR 2025 to 17 APR 2025