RNAV (RNP) Z RWY 3R

PRESCOTT RGNL/ERNEST A LOVE FLD (PRC)

APP CRS	Rwy Idg	7239
028°	TDZE	5022
	Apt Elev	5045

RNP AR APCH.

T For uncompensated Baro-VNAV systems, procedure NA below -11°C or above 54°C.

MISSED APPROACH: Climb to 9100 on track 028° direct PEVYU and hold.

ATIS	PHOENIX APP CON	PRESCOTT TOWER★	GND CON	CLNC DEL		UNICOM
127.2	133.575 281.55	125.3 (CTAF) L 257.9	121.7	119.25	128.75 L	122.95

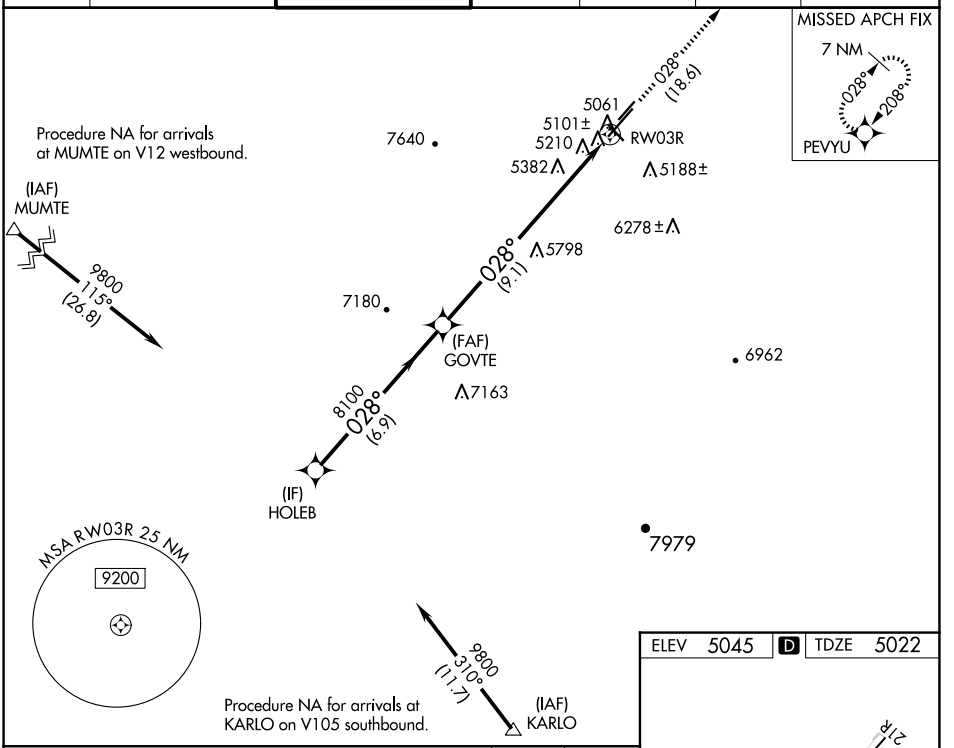

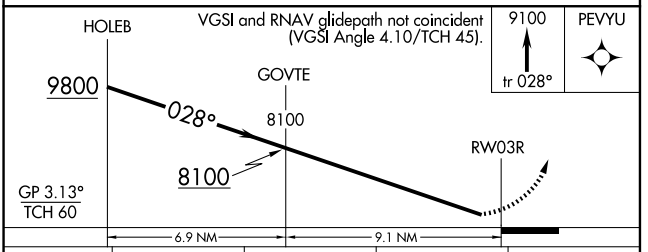

CATEGORY	A	B	C	D
RNP 0.15 DA	5376-1⅛ 354 (400-1⅛)			NA
RNP 0.30 DA	5540-1⅝ 518 (500-1⅝)			NA

AUTHORIZATION REQUIRED

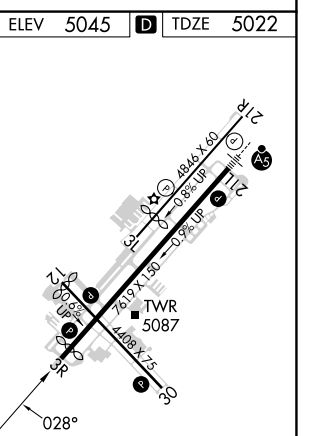

MIRL Rwys 3L-21R and 3R-21L
MIRL Rwy 12-30 L
REIL Rwys 3R, 12, and 30 L

SW-4, 20 MAR 2025 to 17 APR 2025
SW-4, 20 MAR 2025 to 17 APR 2025