



LOC/DME I-FTG 109.3 Chan 30	APP CRS 263°	Rwy Ldg TDZE Apt Elev 8002 5489 5515
---	------------------------	--

ILS or LOC RWY 26
COLORADO AIR AND SPACE PORT (CFO)

DME required. ▼ ▲ For inop ALS, increase S-LOC 26 Cat C/D visibility to 1 1/8 SM. Autopilot coupled approach NA below 6250 MSL.		MALSR AS <
--	--	---

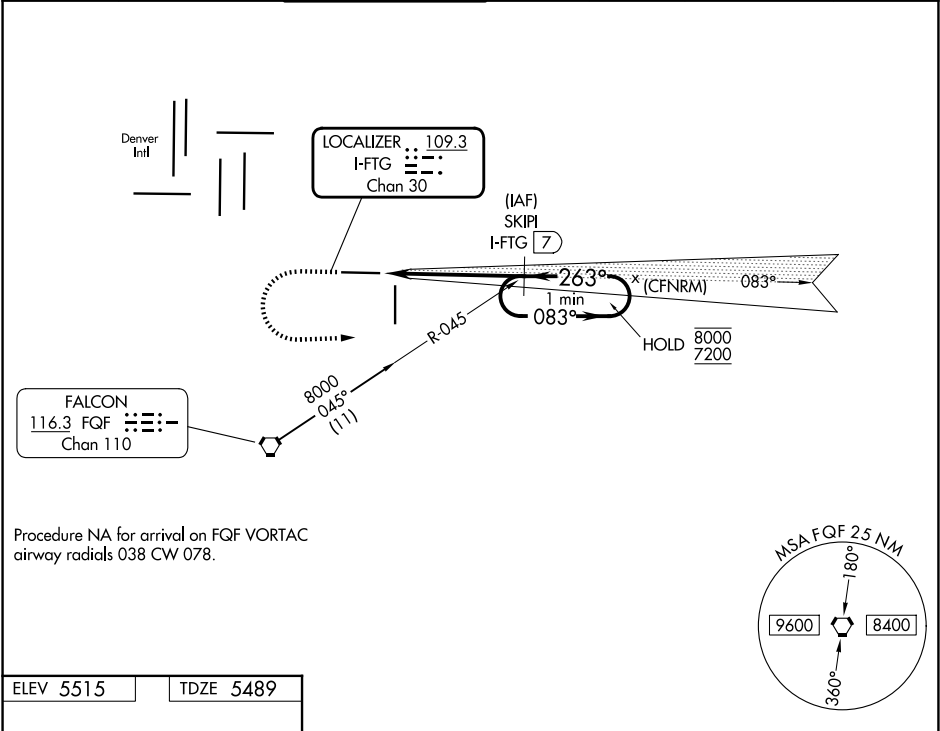

Procedure NA for arrival on FQF VORTAC
airway radials 038 CW 078.

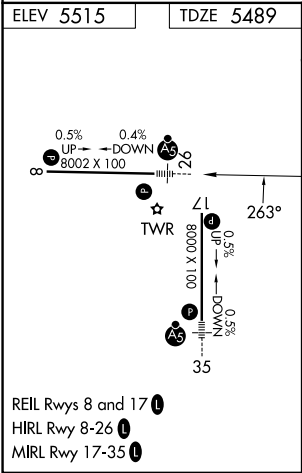

6100	7200	FQF R-045	SKIPI I-FTG 7	One Minute Holding Pattern	
*LOC only		*I-FTG 2.9	SKIPI I-FTG 7	083°	8000
		I-FTG 1.7	7200	263°	7200
		1.1 NM	4.1 NM	GS 3.00°	TCH 50
CATEGORY	A	B	C	D	
S-ILS 26	5689-1/2 200 (200-1/2)				
S-LOC 26	5900-1/2 411 (400-1/2)		5900-3/4 411 (400-3/4)		
CIRCLING	6000-1 485 (500-1)		6100-1 1/2 585 (600-1 1/2)		6300-2 1/2 785 (800-2 1/2)