
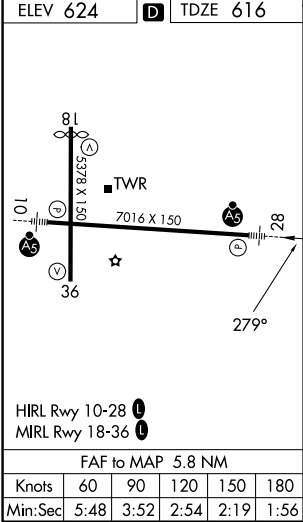



LOC I-TVC	APP CRS	Rwy Ldg
110.7	279°	7016
	TDZE	616
	Apt Elev	624

ILS or LOC RWY 28

CHERRY CAPITAL (TVC)

RNP APCH - GPS.		MALSR </
-----------------	--	--

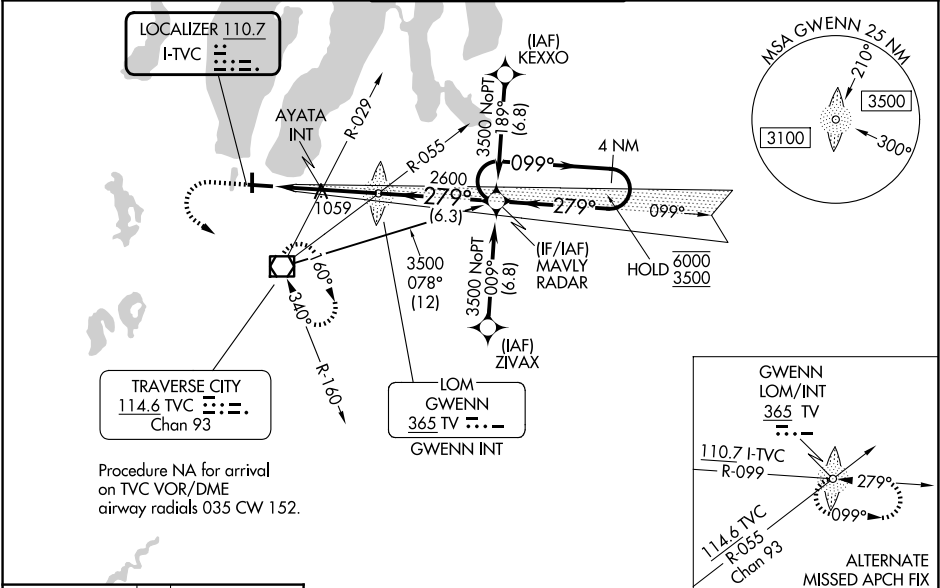

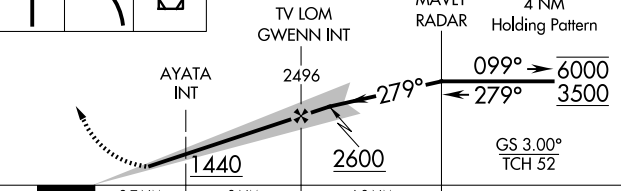1100 ↑	3000 ↷	TVC 	VGSI and ILS glidepath not coincident (VGSI Angle 3.00/TCH 45).			
			4 NM Holding Pattern			
CATEGORY		A		B	C	D
S-ILS 28				816-½	200 (200-½)	
S-LOC 28		1440-½ 824 (900-½)	1440-¾ 824 (900-¾)	1440-1⅞	824 (900-1⅞)	
CIRCLING		1440-1¼	816 (900-1¼)	1440-2½ 816 (900-2½)	1720-3 1096 (1100-3)	
AYATA FIX MINIMUMS (DUAL VOR RECEIVERS REQUIRED)						
S-LOC 28		1320-½	704 (700-½)	1320-1⅝	704 (700-1⅝)	
CIRCLING		1320-1	696 (700-1)	1420-2¼ 796 (800-2¼)	1720-3 1096 (1100-3)	