APP CRS	Rwy Ldg	9025
085°	TDZE	3940
	Apt Elev	3962

RNAV (RNP) Y RWY 8R


EL PASO INTL (ELP)

RNP AR APCH. RF required.

ASR For uncompensated Baro-VNAV systems, procedure NA below -5°C or above 54°C.


MISSED APPROACH: Climb to 4400 then climbing right turn to 7500 direct FABAN and hold.

D-ATIS	EL PASO APP CON	EL PASO TOWER	GND CON
120.0 254.3	124.25 298.85	118.3 239.275	121.9 348.6

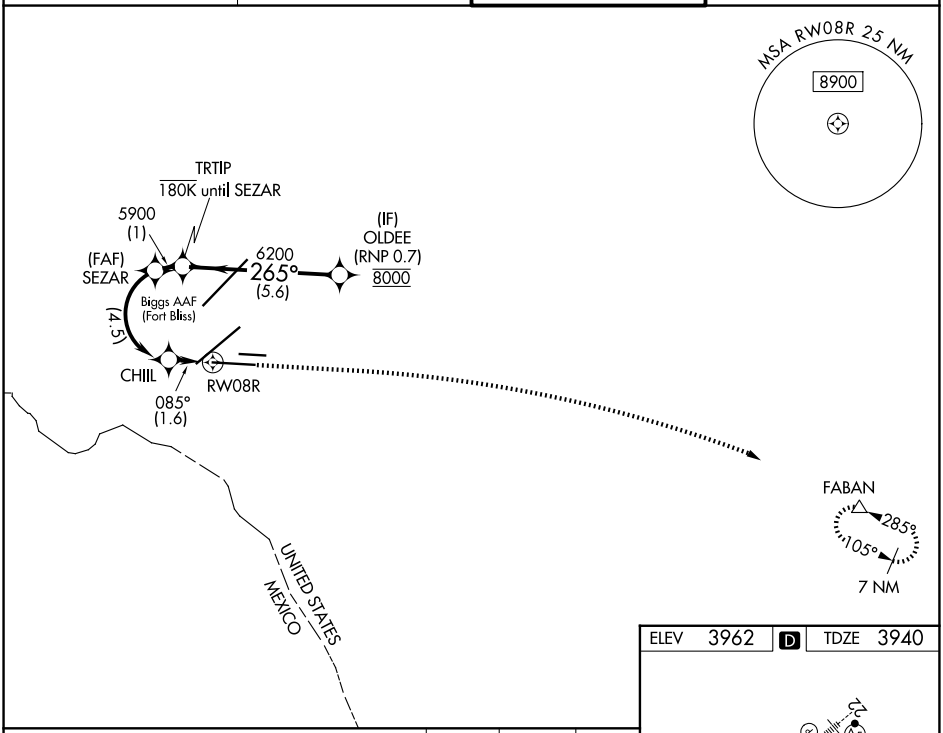

VGSI and RNAV glidepath not coincident (VGSI Angle 3.00/TCH 75).


4400 7500 FABAN

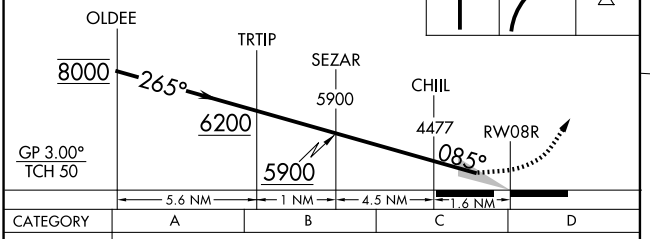

CATEGORY	A	B	C	D
RNP 0.20 DA		4193-¾	253 (300-¾)	
RNP 0.30 DA		4234-⅞	294 (300-⅞)	

AUTHORIZATION REQUIRED

ELEV 3962 D TDZE 3940



MIRL Rwys 8L-26R
HIRL Rwys 4-22 and 8R-26L
REIL Rwys 4 and 8R

SC-3, 29 OCT 2026 to 26 NOV 2026
SC-3, 29 OCT 2026 to 26 NOV 2026