RNAV (GPS) RWY 6


WILMINGTON INTL (ILM)


WAAS	APP CRS	Rwy Ldg	8016
CH 86599	058°	TDZE	28
W06A		Apt Elev	32

For uncompensated Baro-VNAV systems, LNAV/VNAV NA below -7°C (20°F) or above 54°C (130°F). DME/DME RNP-0.3 NA.


MISSED APPROACH: Climb to 2000 direct TOPSY and hold.

ATIS	WILMINGTON APP CON★	WILMINGTON TOWER★	GND CON	UNICOM
124.975	118.25 284.65 (164°-343°) 135.75 317.425 (344°-163°)	119.9 (CTAF) L 239.3	121.9 348.6	122.95

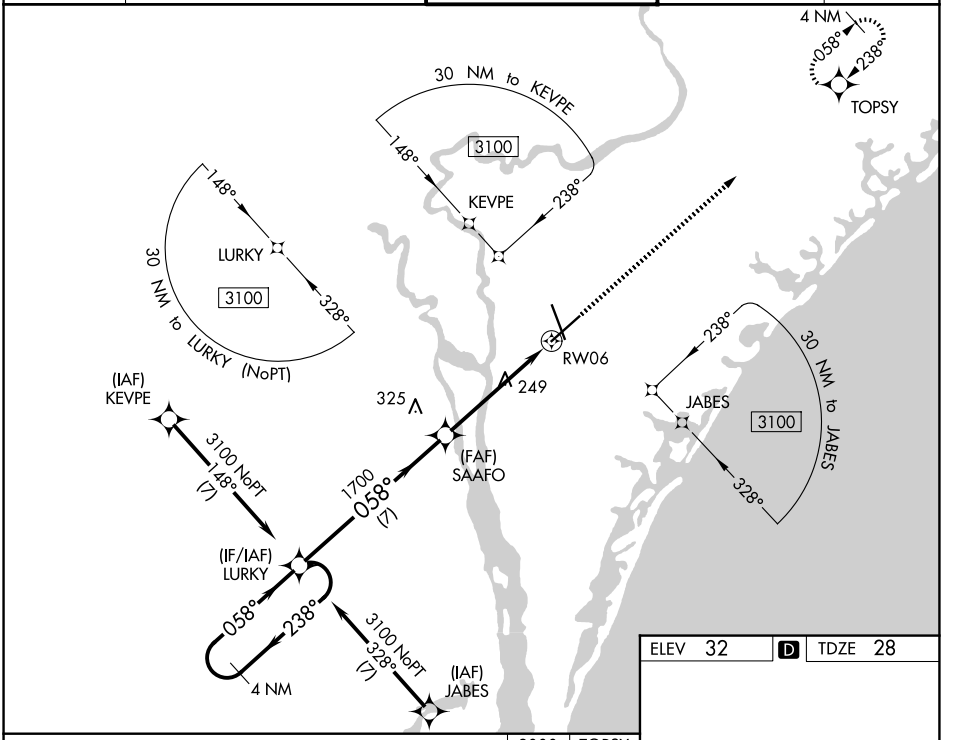

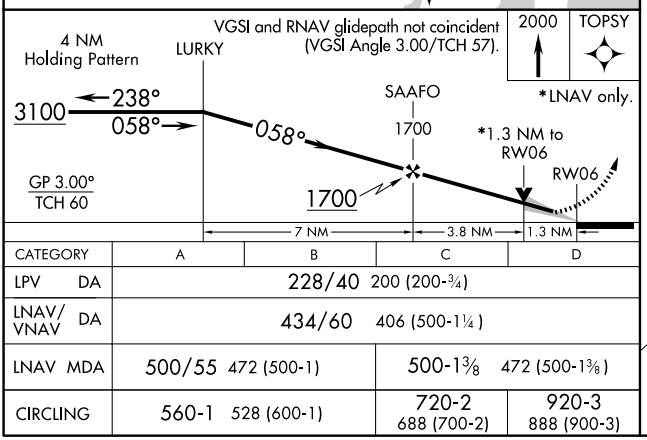

CATEGORY	A	B	C	D
LPV DA	228/40 200 (200-¾)			
LNAV/VNAV DA	434/60 406 (500-1¼)			
LNAV MDA	500/55 472 (500-1)		500-1⅜ 472 (500-1⅜)	
CIRCLING	560-1 528 (600-1)		720-2 688 (700-2)	920-3 888 (900-3)

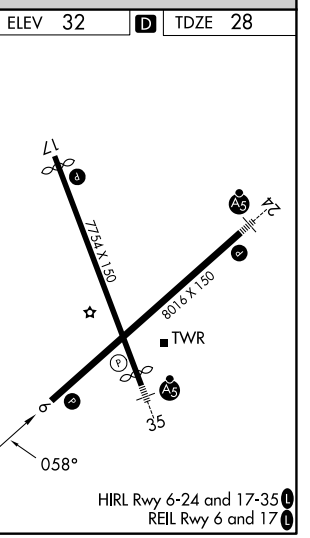

SE-2, 29 OCT 2026 to 26 NOV 2026
SE-2, 29 OCT 2026 to 26 NOV 2026