RNAV (GPS) RWY 13

HESLER/NOBLE FLD (LUL)


WAAS	APP CRS	Rwy Ldg	5513
CH 45704	135°	TDZE	238
W13A		Apt Elev	238

RNP APCH - GPS.


For uncompensated Baro-VNAV systems, LNAV/VNAV NA below -15°C or above 54°C.

MISSED APPROACH: Climb to 2000 direct IPAXE and hold.

AWOS-3PT	HOUSTON CENTER	UNICOM
119.275	126.8 327.8	123.05 (CTAF) L

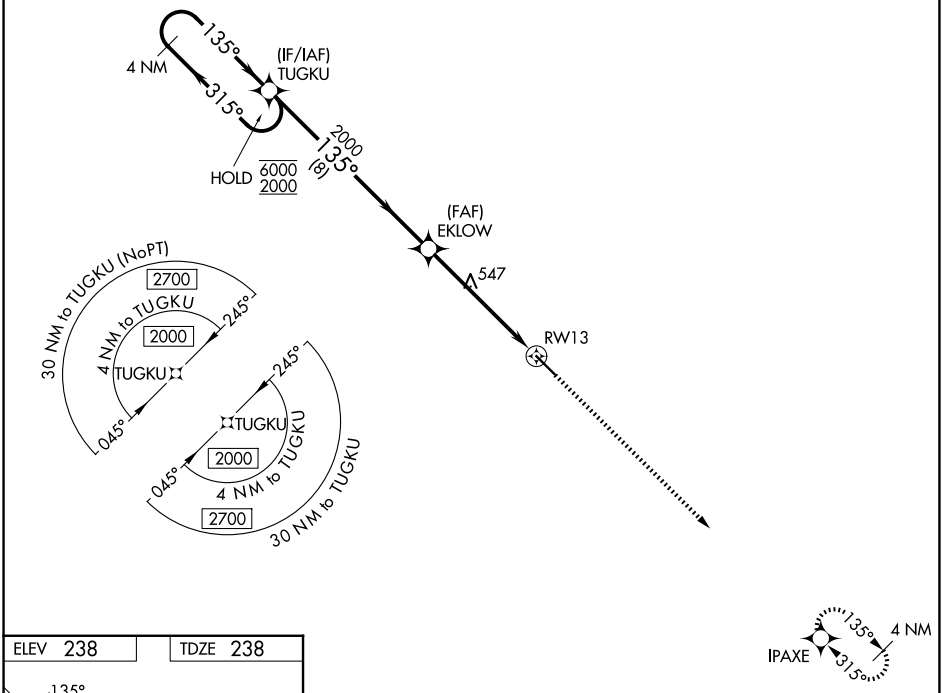


ELEV 238 TDZE 238

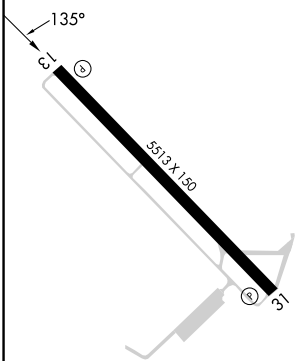

REIL Rwy 13 L
HIRL Rwy 13-31 L

362

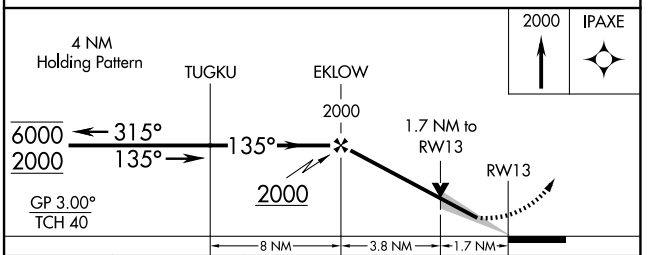

CATEGORY	A	B	C	D
LPV DA	488-1 250 (300-1)			
LNAV/VNAV DA	759-1¾ 521 (600-1¾)			
LNAV MDA	800-1 562 (600-1)		800-1⅝ 562 (600-1⅝)	800-2 562 (600-2)
CIRCLING	800-1 562 (600-1)		1040-2¼ 802 (900-2¼)	1060-2¾ 822 (900-2¾)

SC-4, 29 OCT 2026 to 26 NOV 2026
SC-4, 29 OCT 2026 to 26 NOV 2026