RNAV (GPS) RWY 35


LOUISIANA RGNL (REG)

WAAS	APP CRS	Rwy Ldg	5003
CH 45940	349°	TDZE	14
W35A		Apt Elev	14

For uncompensated Baro-VNAV systems, LNAV/VNAV NA below -15°C (5°F) or above 54°C (130°F). DME/DME RNP-0.3 NA.

MISSED APPROACH: Climb to 2000 direct AYUYE and hold.

AWOS-3PT	BATON ROUGE APP CON★	GCO	UNICOM
121.175	133.225 278.3	135.075	123.0 (CTAF) L

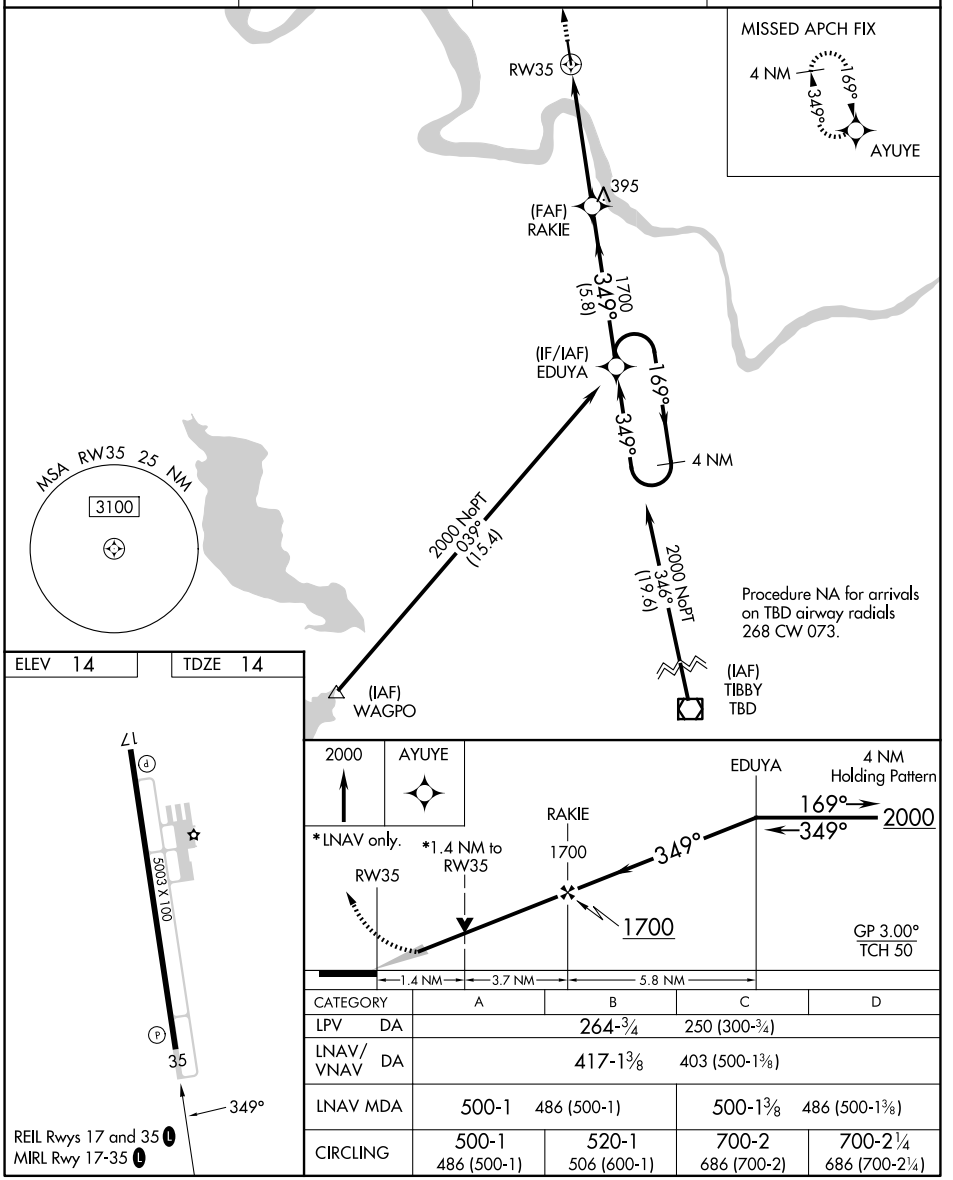

CATEGORY	A	B	C	D
LPV DA	264-¾		250 (300-¾)	
LNAV/VNAV DA	417-1⅜		403 (500-1⅜)	
LNAV MDA	500-1	486 (500-1)	500-1⅜	486 (500-1⅜)
CIRCLING	500-1	520-1	700-2	700-2¼
	486 (500-1)	506 (600-1)	686 (700-2)	686 (700-2¼)

SC-4, 29 OCT 2026 to 26 NOV 2026
SC-4, 29 OCT 2026 to 26 NOV 2026